



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 18A SQ (sound – aqua)

TR-18A SQ

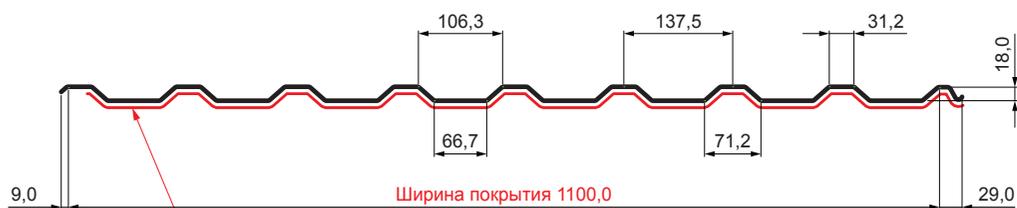

SQ = ПРОТИВОКОНДЕНСАЦИОННЫЙ И ПРОТИВОШУМНЫЙ
ВОЙЛОК толщиной 3–4 мм
информация: SQ (sound-звук, aqua-вода)

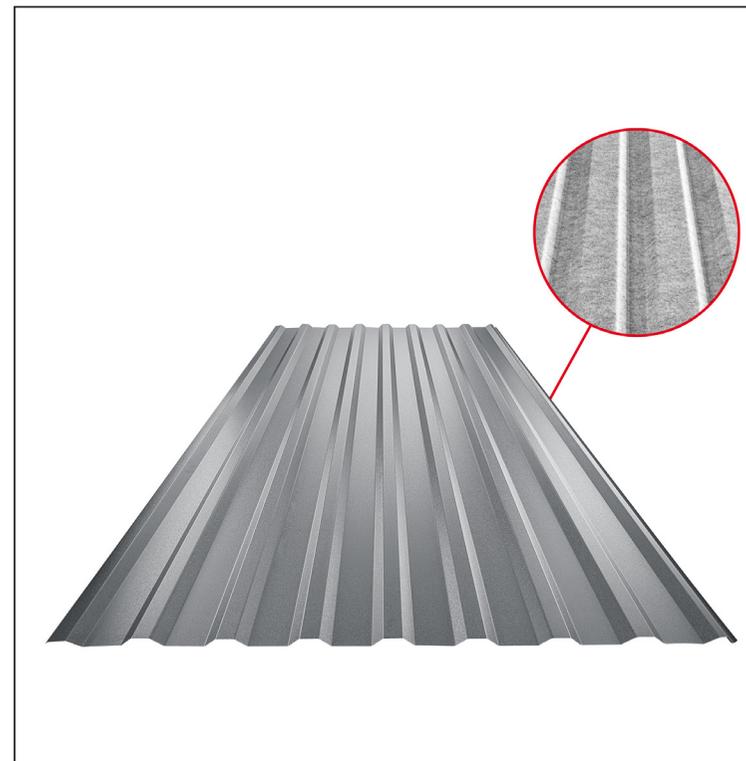

PSM Лакированная оцинковка MATT – Пыльно-серый MATT – RAL 7037

| Технические параметры [мм] | |
|----------------------------|--------------|
| Ширина покрытия | 1100,0 |
| Общая ширина | 1138,0 |
| Высота профиля | 18,0 |
| Толщина листа | 0,50 |
| Длина трапеции | макс. 8000,0 |

| | | | | | | |
|---|----------|-------------------|------------------------|---------------|---------------------------|--|
| КОД ИЗМЕНЕНИЕ | ДАТА | ПОДПИСЬ | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | |
| БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА | | ВЕС кг | ШКАЛА | | | |
| РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ | | СТН | НОМЕР СОРТИРОВКИ | | | |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | ПРИМЕЧАНИЕ | НОМЕР ПОЗИЦИИ | | | |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M. | | СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ | НОМЕР ЧЕРТЕЖА | | | |
| ТЕХНОЛОГ | ТЕХНОЛОГ | СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ | | НОМЕР ЧЕРТЕЖА | | |
| НАИМЕНОВАНИЕ Трапециевидный профиль кровельный TR 18A SQ (sound – aqua) | | Количество листов | TR-18A SQ | | Лист | |

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 21.04.2026 00:58:53