
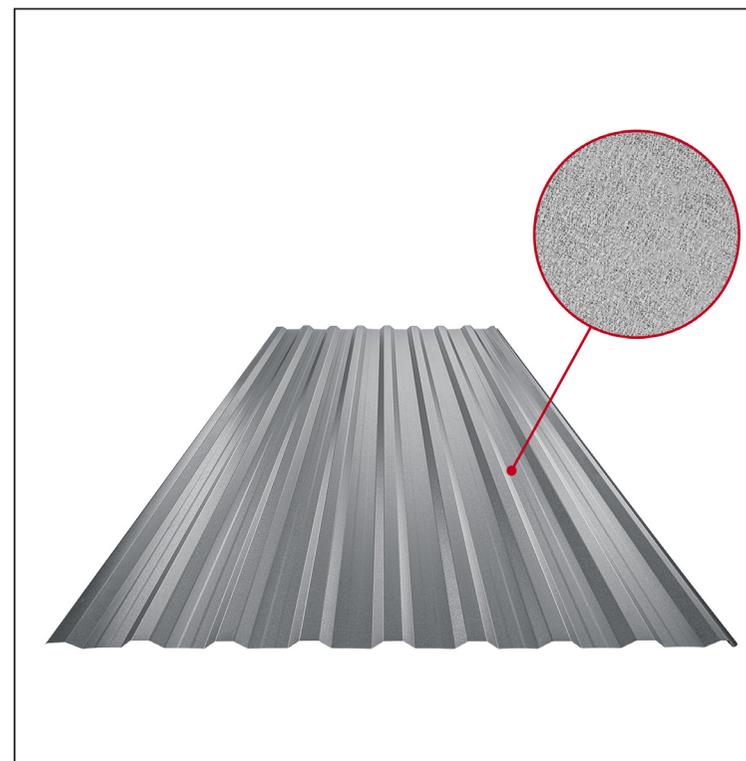


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ С НАХЛЕСТОМ TR 18A+

TR-18A+

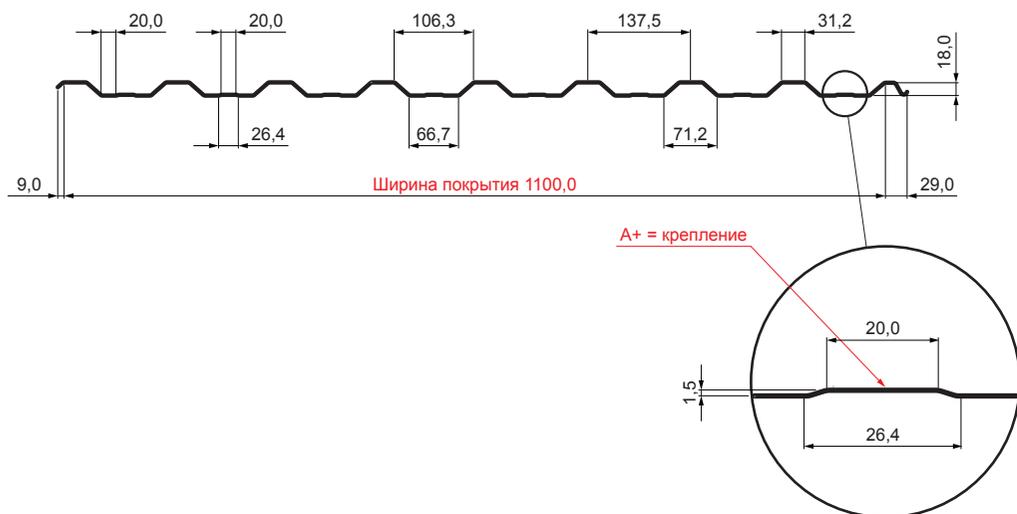

PSM Лакированная оцинковка MATT – Пыльно-серый MATT – RAL 7037

| Технические параметры [в мм] | |
|------------------------------|--------------|
| Ширина покрытия | 1100,0 |
| Общая ширина | 1138,0 |
| Высота профиля | 18,0 |
| Толщина листа | 0,50 |
| Длина трапеции | макс. 8000,0 |

| КОД ИЗМЕНЕНИЕ | ДАТА | ПОДПИСЬ | КJG QUALITY | TR18 | Scan code for 3D model | QR CODE |
|---|----------------------------|---------------|-------------------|---------|---------------------------|---------|
| БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА | РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ | ВЕС кг | ШКАЛА | | | |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M. | STN | НОМЕР СОРТИРОВКИ | | | |
| ПРОВЕРИЛ | ТЕХНОЛОГ | ПРИМЕЧАНИЕ | НОМЕР ПОЗИЦИИ | | | |
| ТЕХНОЛОГ | СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ | НОМЕР ЧЕРТЕЖА | | | | |
| НАИМЕНОВАНИЕ Трапециевидный профиль кровельный с нахлестом TR 18A+ | | | Количество листов | TR-18A+ | Лист | |

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 07.03.2026 09:15:52