
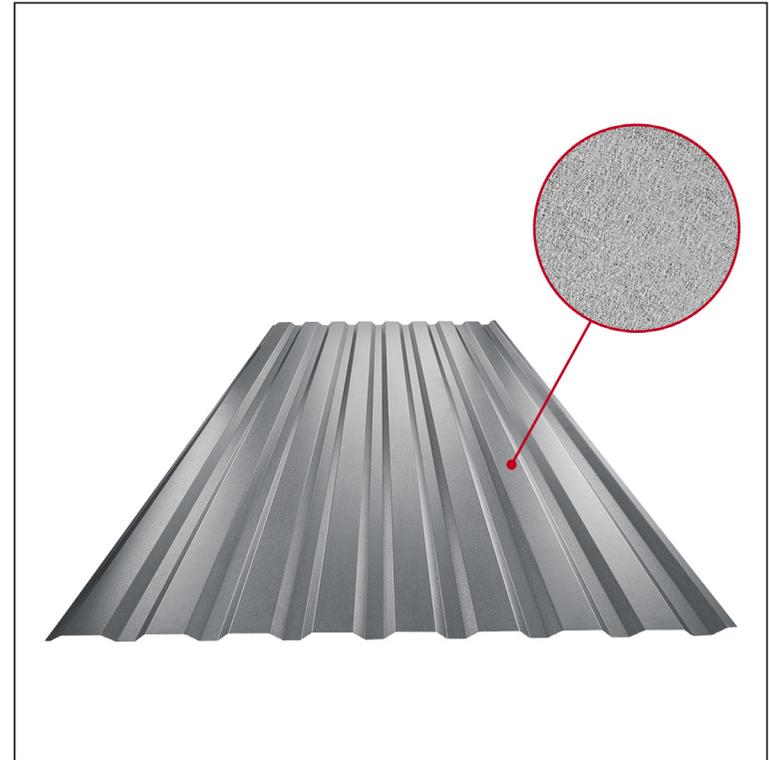


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ ФАСАДНЫЙ TR 18B

TR-18B

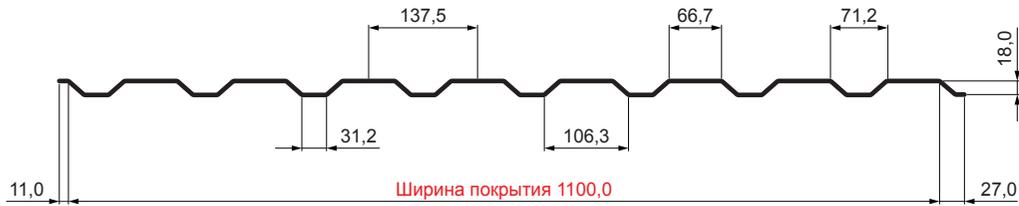

PSM Лакированная оцинковка MATT – Пыльно-серый MATT – RAL 7037

| Технические параметры [в мм] | |
|------------------------------|--------------|
| Ширина покрытия | 1100,0 |
| Общая ширина | 1138,0 |
| Высота профиля | 18,0 |
| Толщина листа | 0,50 |
| Длина трапеции | макс. 8000,0 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|------|------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| КОД | ИЗМЕНЕНИЕ | ДАТА | ПОДПИСЬ | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | |
| БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА | | | КЛАСС ОТХОДОВ | ВЕС кг | ШКАЛА | | |
| РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ | | | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | STN | НОМЕР СОРТИРОВКИ | |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M. | | | ПРОВЕРИЛ | | ПРИМЕЧАНИЕ | | НОМЕР ПОЗИЦИИ |
| ТЕХНОЛОГ | | | ТЕХНОЛОГ | | СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ | | НОМЕР ЧЕРТЕЖА |
| НАИМЕНОВАНИЕ Трапециевидный профиль фасадный TR 18B TR 18B | | | Количество листов | | TR-18B | | Лист |

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 21.04.2026 20:05:12