



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

# ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 18A SQ (sound – aqua)

## TR-18A SQ

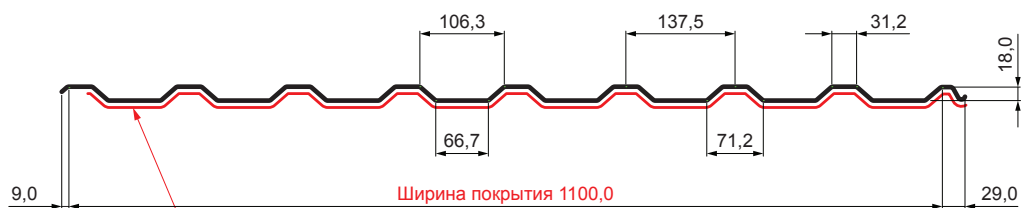

SQ = ПРОТИВОКОНДЕНСАЦИОННЫЙ И ПРОТИВОШУМНЫЙ  
ВОЙЛОК толщиной 3–4 мм  
информация: SQ (sound-звук, aqua-вода)

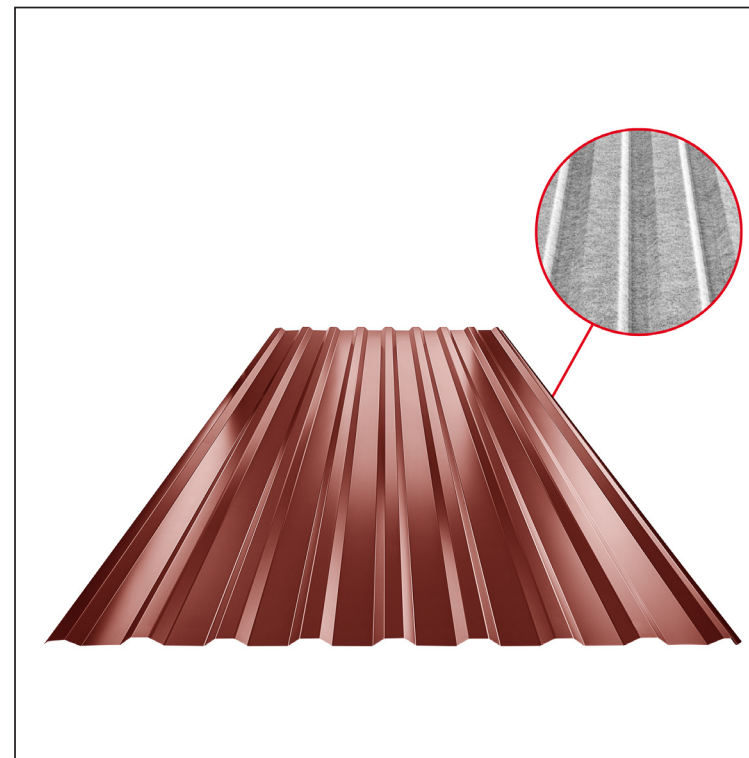

**OC** Лакированная оцинковка MARCEGAGLIA – Стальной красный – RAL 3009

Технические параметры [мм]	
Ширина покрытия	1100,0
Общая ширина	1138,0
Высота профиля	18,0
Толщина листа	0,50 / 0,55
Длина трапеции	макс. 8000,0

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	<b>KJG</b> QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА	МАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ		
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.	ПРОВЕРИЛ	ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ		
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
НАИМЕНОВАНИЕ Трапециевидный профиль кровельный TR 18A SQ (sound – aqua)		Количество листов	TR-18A SQ		Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 22.04.2026 11:18:11