


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 35A SQ (sound – aqua)

TR-35A SQ

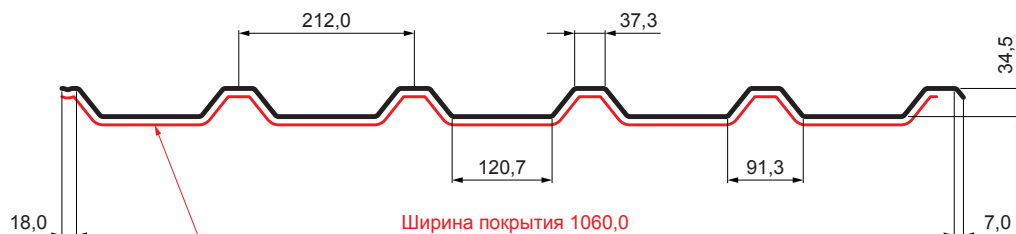

SQ = ПРОТИВОКОНДЕНСАЦИОННЫЙ И ПРОТИВОШУМНЫЙ
ВОЙЛОК толщиной 3–4 мм

информация: SQ (ssound-звук, aqua-вода)

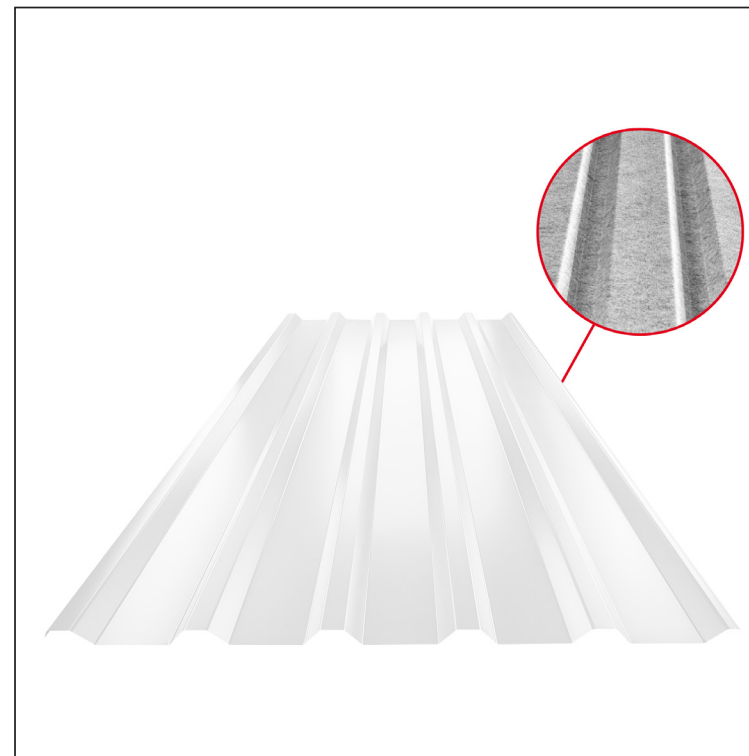

SB Лакированная оцинковка MARCEGAGLIA – Серо-белый – RAL 9002

Технические параметры [в мм]	
Ширина покрытия	1060,0
Общая ширина	1085,0
Высота профиля	34,5
Толщина листа	0,50
Длина трапеции	макс. 8000,0

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY	TR35	Scan code for 3D model	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		МАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ		ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		ПРОВЕРИЛ		ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ
ТЕХНОЛОГ		ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
НАИМЕНОВАНИЕ Трапециевидный профиль кровельный TR 35A SQ (sound – aqua)			Количество листов	TR-35A SQ		Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.06.2026 18:42:55