


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 18A SQ (sound – aqua)

TR-18A SQ

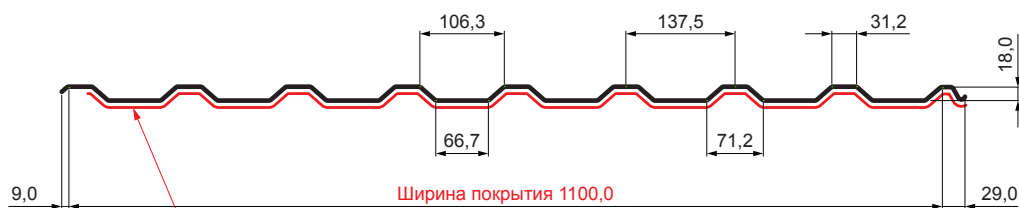

SQ = ПРОТИВОКОНДЕНСАЦИОННЫЙ И ПРОТИВОШУМНЫЙ
ВОЙЛОК толщиной 3–4 мм

информация: SQ (sound-звук, aqua-вода)

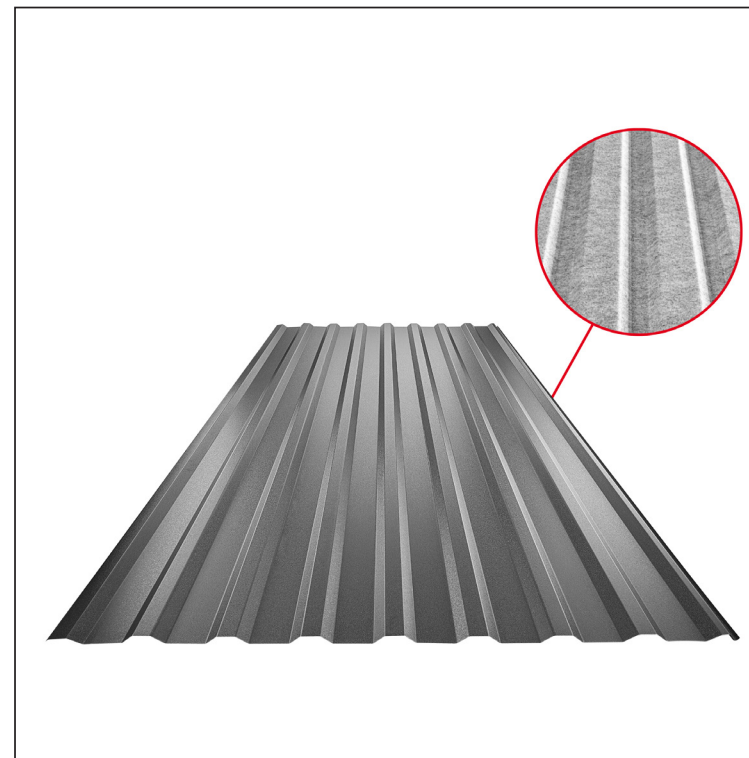

ANM Лакированная оцинковка MATT MARCEGAGLIA – Антрацит MATT – RAL 7016

Технические параметры [мм]	
Ширина покрытия	1100,0
Общая ширина	1138,0
Высота профиля	18,0
Толщина листа	0,50
Длина трапеции	макс. 8000,0

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			ВЕС кг	ШКАЛА			
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			СТН	НОМЕР СОРТИРОВКИ			
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ			
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА
ПРОВЕРИЛ			ТЕХНОЛОГ		СТАРИЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ			ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 18A SQ (sound – aqua)		Количество листов	TR-18A SQ	Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 20.04.2026 00:10:33