


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 18A SQ (sound – aqua)

TR-18A SQ

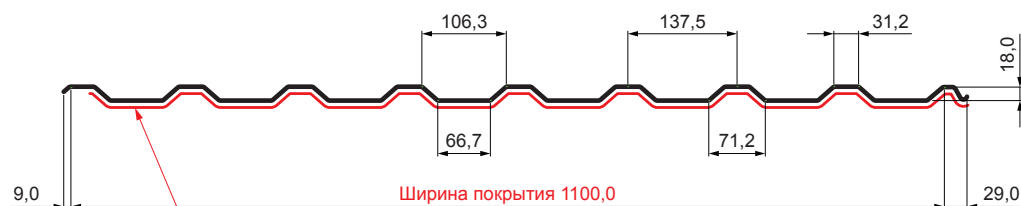

SQ = ПРОТИВОКОНДЕНСАЦИОННЫЙ И ПРОТИВОШУМНЫЙ
ВОЙЛОК толщиной 3–4 мм

информация: SQ (sound-звук, aqua-вода)

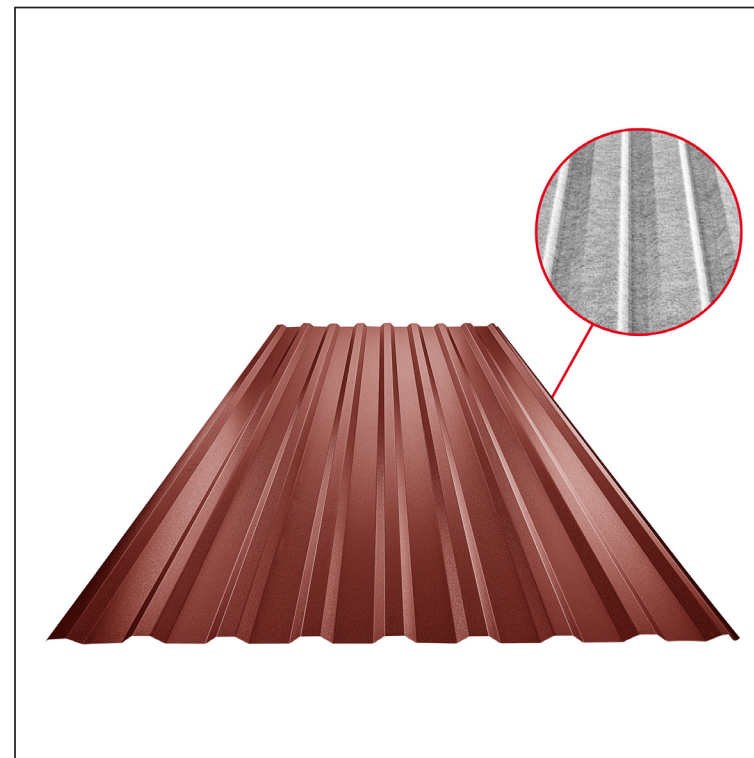

Лакированная оцинковка MATT MARCEGAGLIA – Стальной красный MATT – RAL 3009

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	DATA		ПОДПИСЬ	<div><div>KJG</div><div>QUALITY®</div></div>	TR 18	<div><div></div><div>Scan code for 3D model</div><div></div></div>
	БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			КОАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА
	РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ					
	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ
	ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ	
	ПРОВЕРИЛ					
	ТЕХНОЛОГ		ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
	НАИМЕНОВАНИЕ			Количество листов		
Трапециевидный профиль кровельный TR 18A SQ (sound – aqua)			TR-18A SQ			

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 19.01.2026 19:30:07

Технические параметры [мм]	
Ширина покрытия	1100,0
Общая ширина	1138,0
Высота профиля	18,0
Толщина листа	0,50
Длина трапеции	макс. 8000,0