


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 18A SQ (sound – aqua)

TR-18A SQ

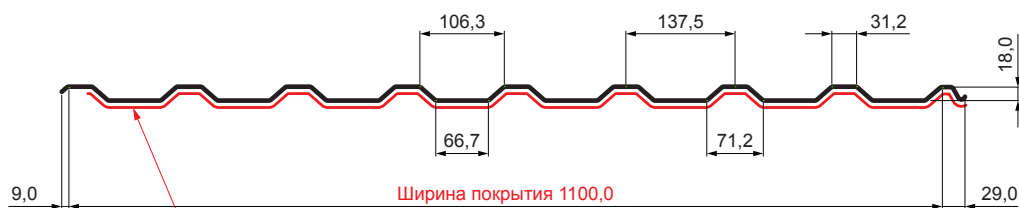

SQ = ПРОТИВОКОНДЕНСАЦИОННЫЙ И ПРОТИВОШУМНЫЙ
ВОЙЛОК толщиной 3–4 мм

информация: SQ (sound-звук, aqua-вода)

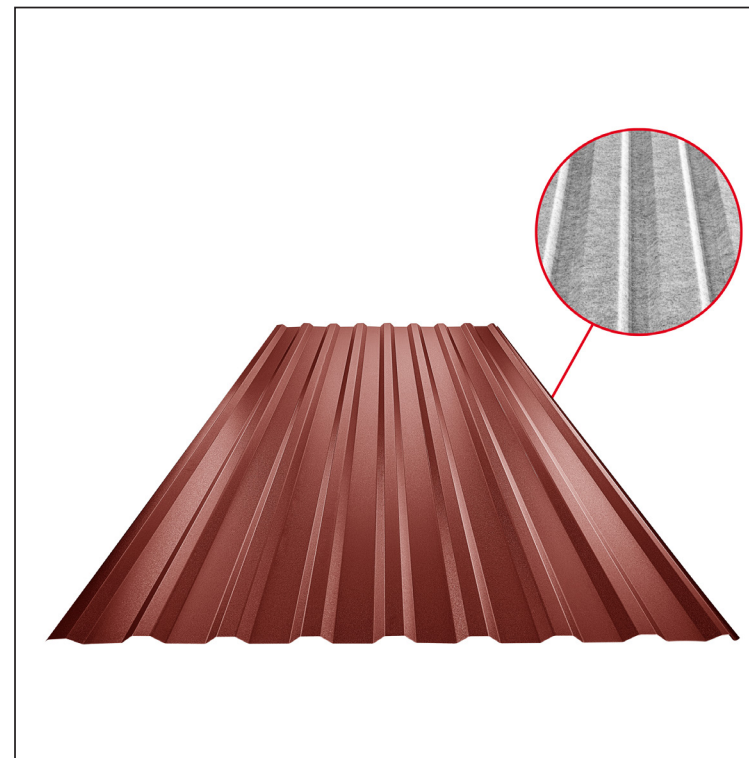

ОСМ Лакированная оцинковка MATT MARCEGAGLIA – Стальной красный MATT – RAL 3009

Технические параметры [мм]	
Ширина покрытия	1100,0
Общая ширина	1138,0
Высота профиля	18,0
Толщина листа	0,50
Длина трапеции	макс. 8000,0

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА	МАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ		
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.	ПРОВЕРИЛ	ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ		
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
НАИМЕНОВАНИЕ Трапециевидный профиль кровельный TR 18A SQ (sound – aqua)		Количество листов	TR-18A SQ		Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 04.06.2026 16:53:27