
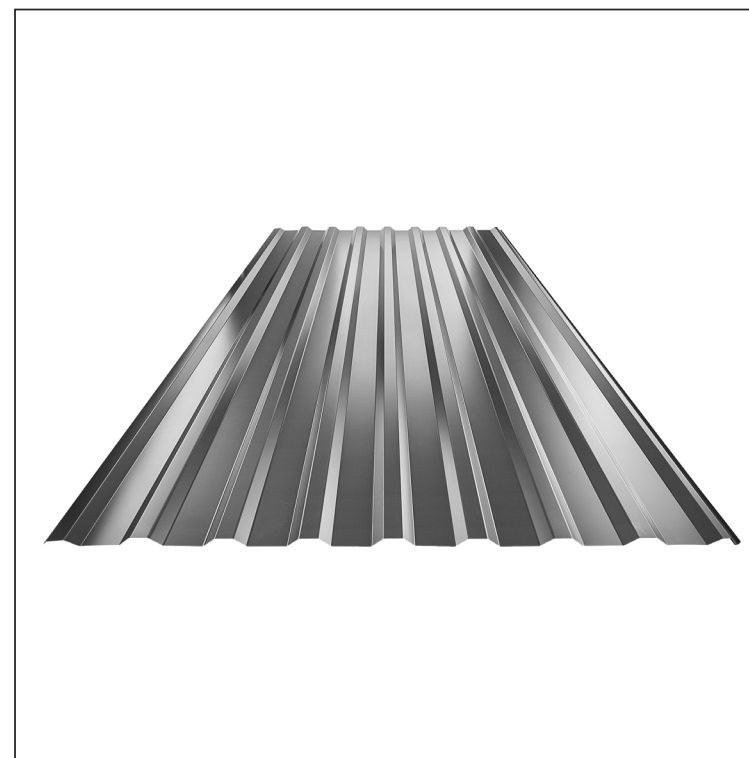
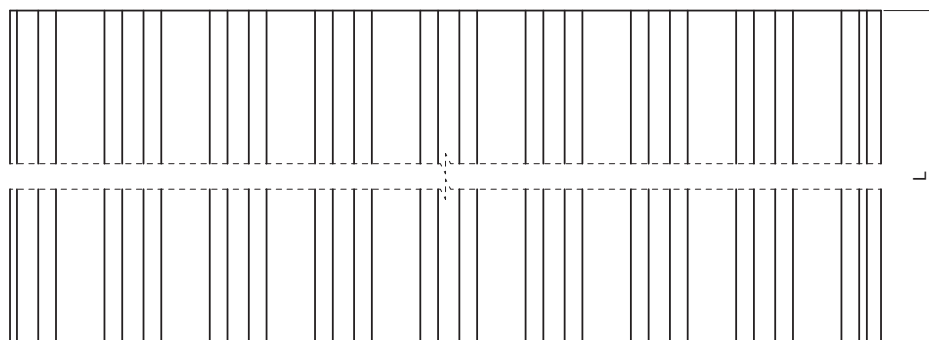


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

# ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 18A ST STANDARD

## TR-18A TS

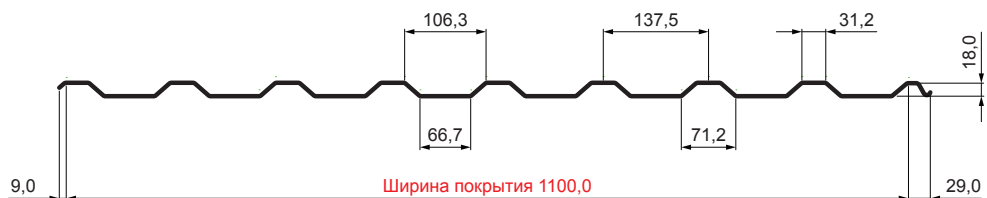

Технические параметры [в мм]	
Ширина покрытия	1100,0
Общая ширина	1138,0
Толщина листа	0,50
Высота профиля	18,0
Длина трапеции (L)	2000,0 / 3000,0 / 4000,0

**AN** Лакированная оцинковка MARCEGAGLIA – Антрацитит – RAL 7016

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	<b>KJG</b> QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ		СТН		НОМЕР СОРТИРОВКИ		
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		НОМЕР ПОЗИЦИИ		
ПРОВЕРИЛ		ТЕХНОЛОГ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НАИМЕНОВАНИЕ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 18A ST standard		Количество листов		TR-18A TS		
				Лист		

Размеры [мм]			
Толщина в мм	Длина (L) в мм	Площадь покрытия м²/шт.	Общая площадь м²/шт.
0,50	2000,0	2,20	2,276
0,50	3000,0	3,30	3,414
0,50	4000,0	4,40	4,552

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.06.2026 02:53:35