
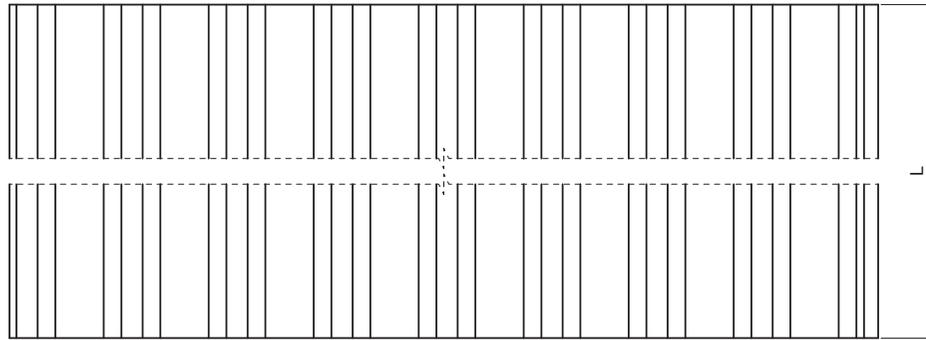



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 18A ST STANDARD

TR-18A TS

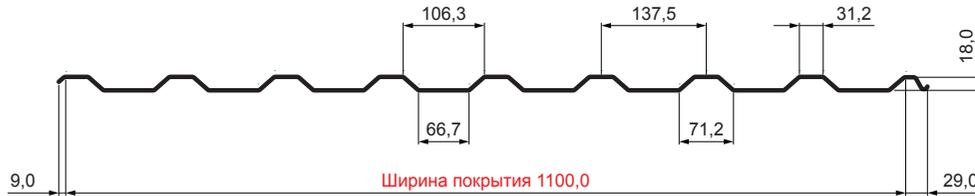

Технические параметры [в мм]	
Ширина покрытия	1100,0
Общая ширина	1138,0
Толщина листа	0,50
Высота профиля	18,0
Длина трапеции (L)	2000,0 / 3000,0 / 4000,0

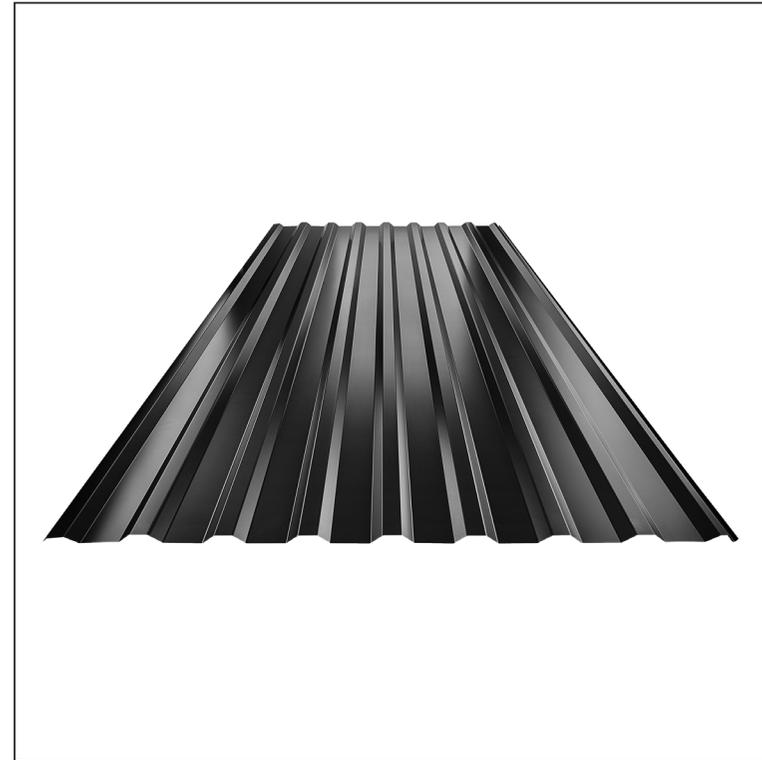

IC Лакированная оцинковка MARCEGAGLIA – Насыщенный черный – RAL 9005

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА	КJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	QR CODE
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА				ВЕС кг	ШКАЛА				
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ				
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ				
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.				СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА				
ПРОВЕРИЛ									
ТЕХНОЛОГ									
НАИМЕНОВАНИЕ									
Трапециевидный профиль									
кровельный TR 18A ST standard									

Размеры [мм]			
Толщина в мм	Длина (L) в мм	Площадь покрытия м²/шт.	Общая площадь м²/шт.
0,50	2000,0	2,20	2,276
0,50	3000,0	3,30	3,414
0,50	4000,0	4,40	4,552

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.03.2026 16:01:15