
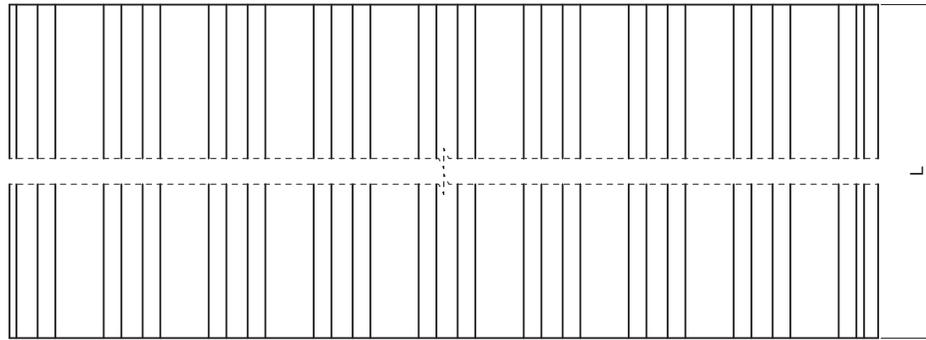



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 18A ST STANDARD

TR-18A TS

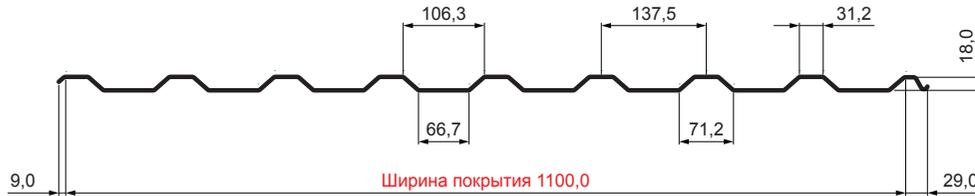

Технические параметры [в мм]	
Ширина покрытия	1100,0
Общая ширина	1138,0
Толщина листа	0,50
Высота профиля	18,0
Длина трапеции (L)	2000,0 / 3000,0 / 4000,0

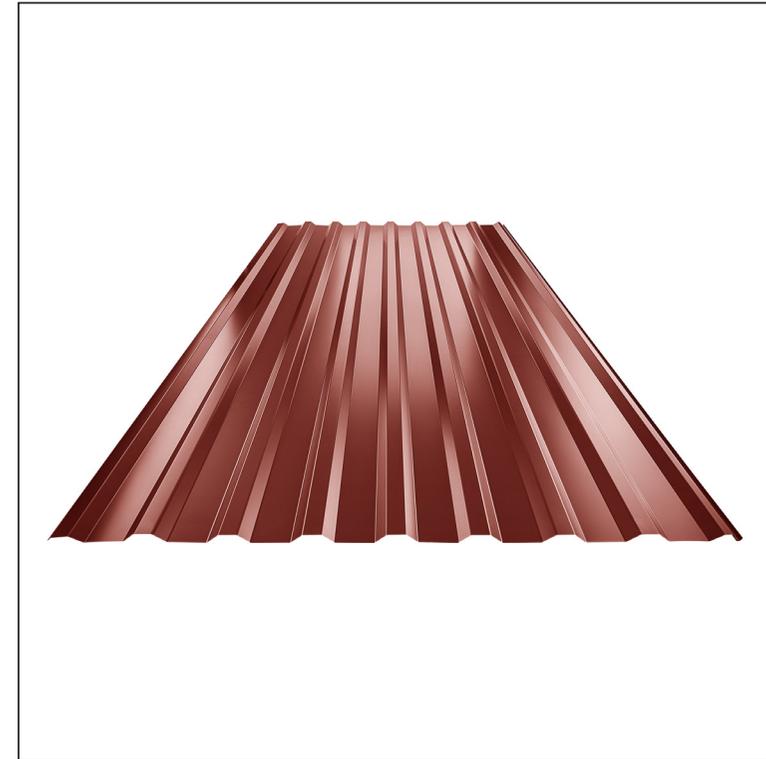

OC Лакированная оцинковка MARCEGAGLIA – Стальной красный – RAL 3009

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	КJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	QR CODE
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			СТН		НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ПРОВЕРИЛ			ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ТЕХНОЛОГ			СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
НАИМЕНОВАНИЕ Трапециевидный профиль кровельный TR 18A ST standard			Количество листов		TR-18A TS Лист	

Размеры [мм]			
Толщина в мм	Длина (L) в мм	Площадь покрытия м²/шт.	Общая площадь м²/шт.
0,50	2000,0	2,20	2,276
0,50	3000,0	3,30	3,414
0,50	4000,0	4,40	4,552

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 22.04.2026 12:52:47