

1 2 3 4 5 6 7 8

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 18A ST STANDARD


TR-18A TS

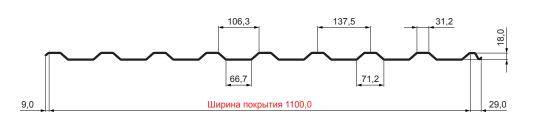

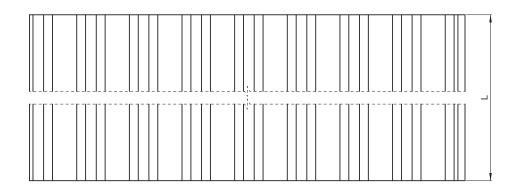

Технические параметры [в мм]						
Ширина покрытия	1100,0					
Общая ширина	1138,0					
Толщина листа	0,50					
Высота профиля	18,0					
Длина трапеции (L)	2000,0 / 3000,0 / 4000,0					

Размеры [мм]									
Толщина в мм	Длина (L) в мм	Площадь покрытия m²/шт.	Общая площадь м ² /шт.						
0,50	2000,0	2,20	2,276						
0,50	3000,0	3,30	3,414						
0,50	4000,0	4,40	4,552						

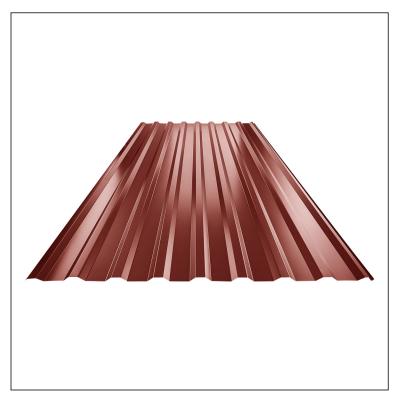

OC Лакированная оцинковка MARCEGAGLIA – Стальной красный – RAL 3009

КОД -	изменение		ДАТА	подпись	KJG	TR 18		Scan code for 3D model	
БРЕН	БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА ОТХОДОВ			ВЕС кг		ШКАЛА			
PA3N	РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ								
ВСП	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				STN		НОМЕР СОРТИРОВКИ		
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.				ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ			
ПРОІ	ВЕРИЛ]				
ТЕХНОЛОГ ТЕХНОЛОГ			СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА				
HAMN	^{НАИМЕНОВАНИЕ} Трапециевидный профиль кровельный TR 18A ST standard				TR-18A TS Количество листов Лист				

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 03.12.2025 23:32:38

2 3 4 5 6 7