
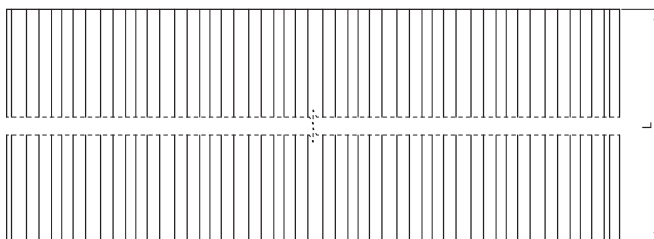


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 18A+ ST STANDARD

TR-18A+ TS

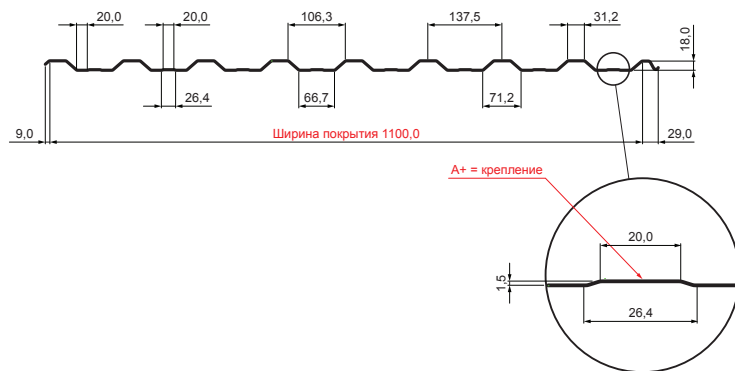

Технические параметры [в мм]	
Ширина покрытия	1100,0
Общая ширина	1138,0
Толщина листа	0,50
Высота профиля	18,0
Длина трапеции (L)	2000,0 / 3000,0 / 4000,0 / 6000,0

Размеры [мм]			
Толщина в мм	Длина (L) в мм	Площадь покрытия м²/шт.	Общая площадь м²/шт.
0,50	2000,0	2,20	2,276
0,50	3000,0	3,30	3,414
0,50	4000,0	4,40	4,552
0,50	6000,0	6,60	6,828

OC Лакированная оцинковка MARCEGAGLIA – Стальной красный – RAL 3009

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	DATA		ПОДПИСЬ		<div>KJG</div> <div>QUALITY®</div>	<div>TR 18</div>	<div></div> <div>Scan code for 3D model</div> <div></div>
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			КОАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ		
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ		
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.					НОМЕР ПОЗИЦИИ		
ПРОВЕРИЛ							
ТЕХНОЛОГ		ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
НАИМЕНОВАНИЕ Трапециевидный профиль кровельный TR 18A+ ST standard				TR-18A+ TS			
				Количество листов	Лист		

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 19.01.2026 21:54:43