
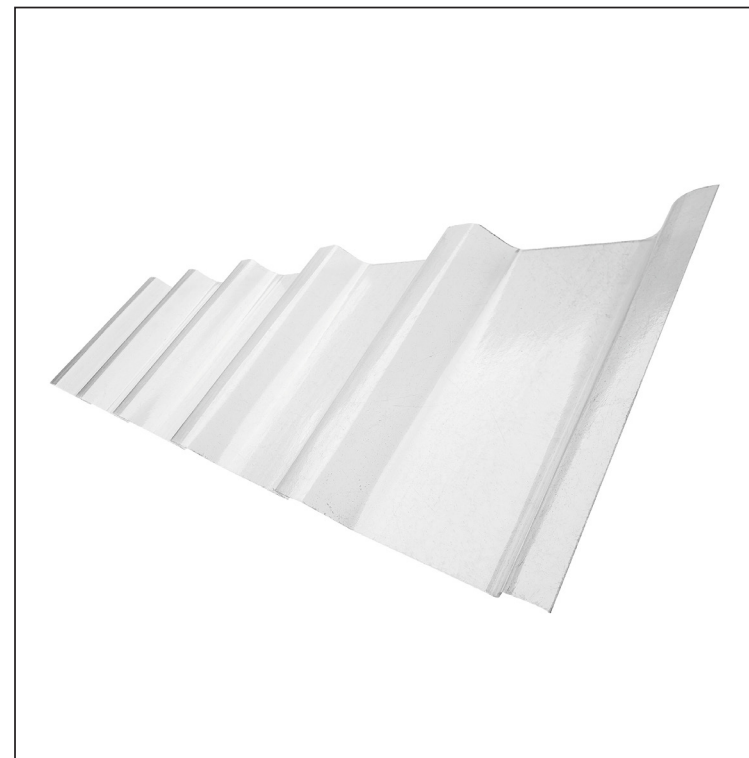


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

СВЕТОПРОЗРАЧНЫЙ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ TR 35 [s=1,00]

TR-35 PRTR

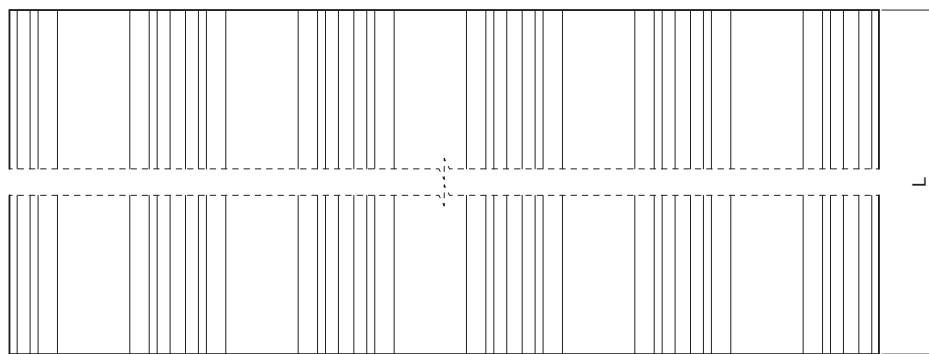

Материал: Стекловолокно
 - композиционный материал из стеклянных волокон (ткань) и затвердевшей искусственной смолы (полимер). Он характеризуется большой прочностью, устойчивостью к химическим веществам и атмосферным воздействиям, низким весом и ценой и хорошими гигиеническими свойствами. В качестве смол используют эпоксидные, термореактивные (полиэфирные, винилэфирные) смолы, или термопласты.

Цветовой дизайн:
 - прозрачные

Технические параметры [в мм]	
Ширина покрытия	1060
Общая ширина	1095
Толщина листа	1,00
Высота профиля	35
Длина трапеции (L)	6000

 Полиэстер – Прозрачный

КОД ИЗМЕНЕНИЯ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY®	TR35		
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			ВЕС кг	ШКАЛА		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			СТН	НОМЕР СОРТИРОВКИ		
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ПРОВЕРИЛ		ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
НАИМЕНОВАНИЕ Светопрозрачный трапециевидный профиль TR 35 [s=1,00]			Количество листов	TR-35 PRTR		Лист 

Размеры [мм]			
Толщина в мм	Длина (L) в мм	Площадь покрытия м²/шт.	Общая площадь м²/шт.
1,00	6000	6,36	6,57

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 04.06.2026 15:33:37