
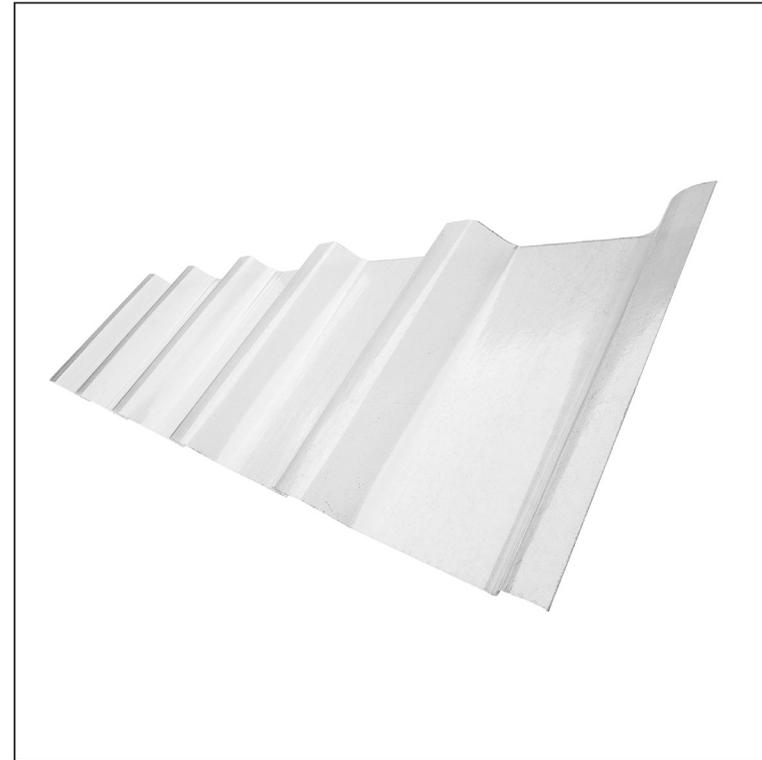


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

# СВЕТОПРОЗРАЧНЫЙ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ TR 35 [s=1,00]

## TR-35 PRTR

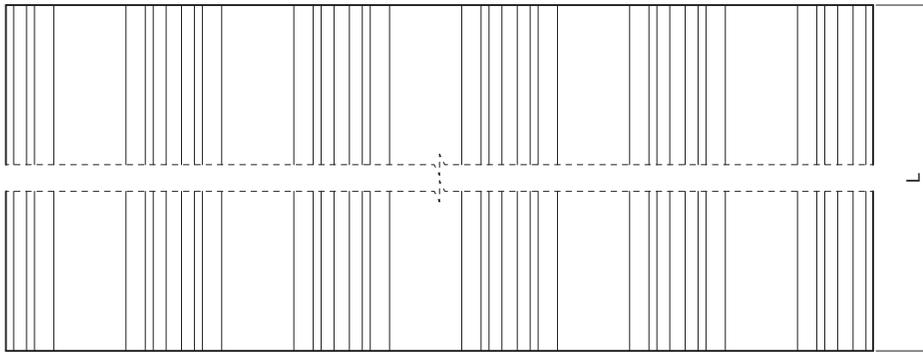

Материал: Стекловолокно  
 - композиционный материал из стеклянных волокон (ткань) и затвердевшей искусственной смолы (полимер). Он характеризуется большой прочностью, устойчивостью к химическим веществам и атмосферным воздействиям, низким весом и ценой и хорошими гигиеническими свойствами. В качестве смол используют эпоксидные, термореактивные (полиэфирные, винилэфирные) смолы, или термопласты.

Цветовой дизайн:  
 - прозрачные

Технические параметры [в мм]	
Ширина покрытия	1060
Общая ширина	1095
Толщина листа	1,00
Высота профиля	35
Длина трапеции (L)	6000

 Полиэстер – Прозрачный

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	<b>KJG</b> QUALITY®	<b>TR 35</b>		
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА				ВЕС кг	ШКАЛА		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				СТН	НОМЕР СОРТИРОВКИ		
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.				ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ПРОВЕРИЛ		ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
НАИМЕНОВАНИЕ Светопрозрачный трапециевидный профиль TR 35 [s=1,00]				Количество листов	TR-35 PRTR		Лист

Размеры [мм]			
Толщина в мм	Длина (L) в мм	Площадь покрытия м²/шт.	Общая площадь м²/шт.
1,00	6000	6,36	6,57

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 20.04.2026 09:37:14