


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



# ОЦИНКОВАННЫЙ ВИНТ TR ДЛЯ СТАЛИ

## TR-ORK-SOK

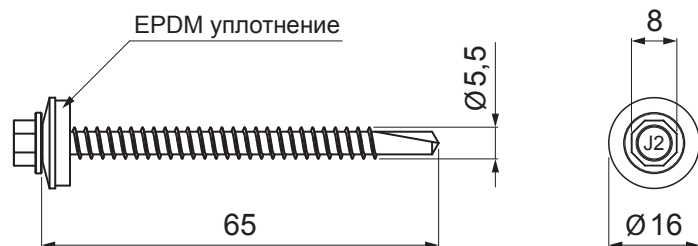

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:**

- для крепления профилированных листов конструкционной стали TR18 и TR35 к стальным конструкциям толщиной 4-12 мм
- для крепления TR к стальной конструкции с помощью калотта

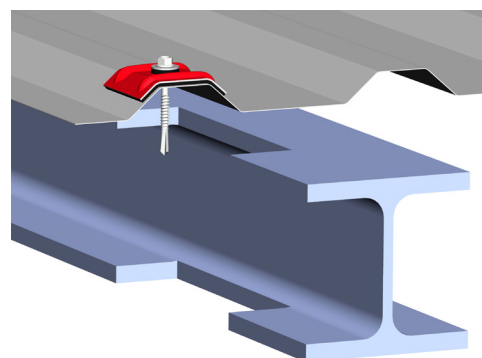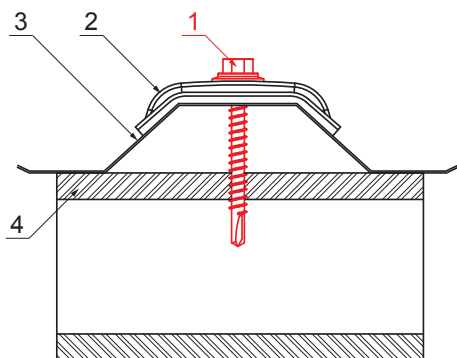

**ДЕТАЛИ:**

1. оцинкованный винт TR для стали
2. алюминиевая калотта - прокладка TR
3. трапециевидный профиль
4. сталь

**ПРИСОЕДИНЕНИЕ TR С ПОМОЩЬЮ КАЛОТТЫ:**

- стальная конструкция

**P** Оцинковка – Natur

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ		
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			ВЕС кг	ШКАЛА	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ
ПРОВЕРИЛ		ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ			Количество листов		Лист
Оцинкованный винт TR для стали			TR-ORK-SOK		

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 21.04.2026 14:30:07