

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



ОЦИНКОВАННЫЙ ВИНТ TR ДЛЯ СТАЛИ

TR-ORK-SOK



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- для крепления профилированных листов конструкционной стали TR18 и TR35 к стальным конструкциям толщиной 4-12 мм
- для крепления TR к стальной конструкции с помощью калотта

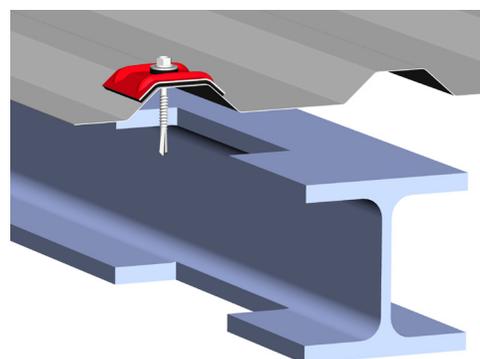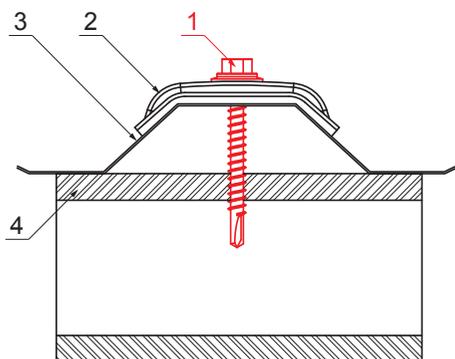

ДЕТАЛИ:

1. оцинкованный винт TR для стали
2. алюминиевая калотта - прокладка TR
3. трапециевидный профиль
4. сталь

ПРИСОЕДИНЕНИЕ TR С ПОМОЩЬЮ КАЛОТТЫ:

- стальная конструкция

P Оцинковка – Natur

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ		
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			ВЕС кг	ШКАЛА	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ		
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			НОМЕР ПОЗИЦИИ		
ПРОВЕРИЛ		ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	
НАИМЕНОВАНИЕ		Оцинкованный винт TR для стали		НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
			Количество листов	TR-ORK-SOK	Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 21.04.2026 15:44:30