


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ШАЙБА ПЛАСТИНЧАТАЯ ALUZINK

TR-ORK-HTV-TK

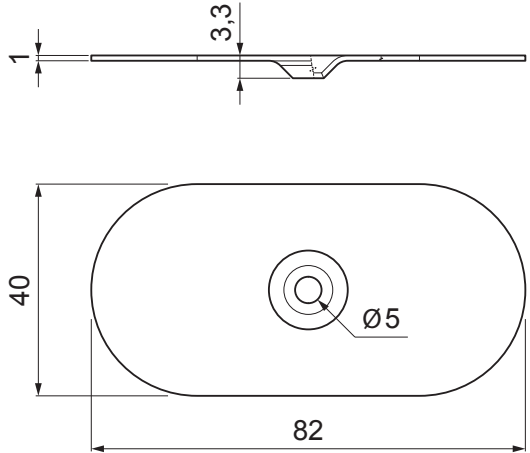

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:


- для механического крепления гидроизоляции к несущей конструкции из трапециевидного стального листа, деревянных и плитных материалов

МАТЕРИАЛ:

- сталь с обработкой поверхности Алюцинком

ДЕТАЛИ:

- 1. скелет
- 2. теплоизоляция
- 3. гидроизоляция
- 4. шайба пластинчатая ALUZINK
- 5. оцинкованный винт DABO
- 6. верхняя фольга

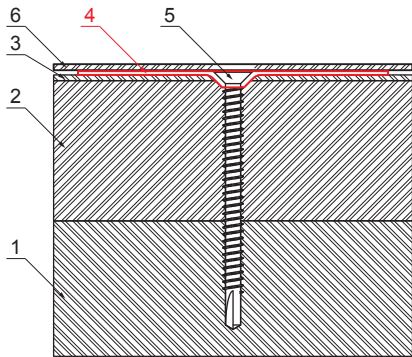

AZ АЛЮЦИНК

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	 QUALITY®		 Scan code for 3D model					
			БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА				ВЕС кг	ШКАЛА		
			РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ							
			ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ		
			ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.				ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ		
			ПРОВЕРИЛ							
			ТЕХНОЛОГ						СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА
			НАИМЕНОВАНИЕ				Шайба пластинчатая ALUZINK		TR-ORK-HTV-TK	
							Количество листов		Лист 	