


# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВИНТ DABO

## TR-ORK-HTV

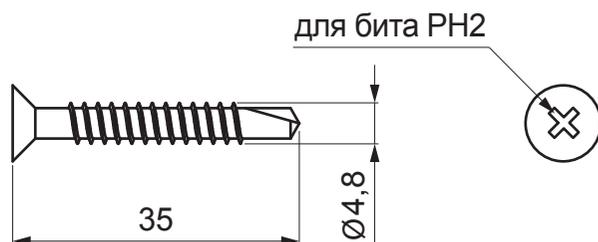

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:


- для крепления гидроизоляции на конструкции из стального листа, древесины и досок, материалы в сочетании с круглыми прокладками-основаниями
- насадка для затягивания бит PH2

### МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА:

- стальной лист – толщина изоляции + 20 мм
- дерево – толщина изоляции + 30 мм

### ДЕТАЛИ:

1. скелет
2. теплоизоляция
3. гидроизоляция
4. шайба пластинчатая ALUZINK
5. оцинкованный винт DABO
6. верхняя фольга

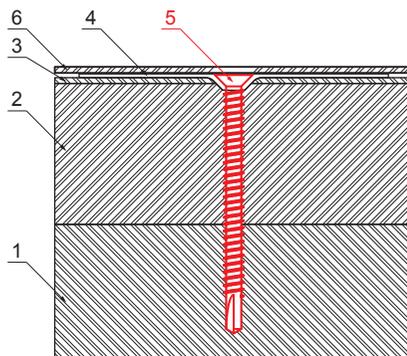

**P** Оцинковка – Natur

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ		
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			ВЕС кг	ШКАЛА	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ					
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ
ПРОВЕРИЛ					
ТЕХНОЛОГ			ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ			Лист		
Оцинкованный винт DABO			Количество листов	TR-ORK-HTV	

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 21.04.2026 16:05:57