


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

## ОЦИНКОВАННЫЙ ВИНТ DABO

TR-ORK-HTV

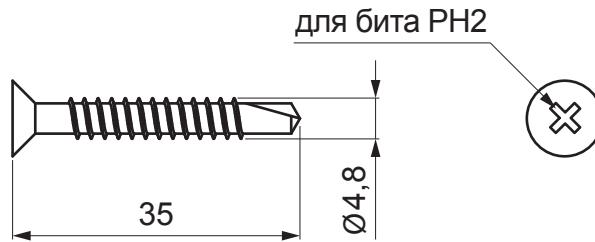

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:


- для крепления гидроизоляции на конструкции из стального листа, древесины и досок, материалы в сочетании с круглыми прокладками-основаниями
- насадка для затягивания бит PH2

## МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА:

- стальной лист – толщина изоляции + 20 мм
- дерево – толщина изоляции + 30 мм

## ДЕТАЛИ:

- скелет
- теплоизоляция
- гидроизоляция
- шайба пластинчатая ALUZINK
- оцинкованный винт DABO**
- верхняя фольга

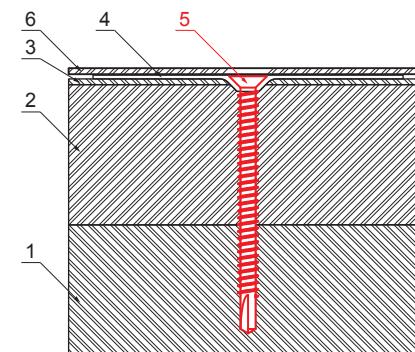

P

Оцинковка – Natur

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY ®	Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ					
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ИСПОЛНИТЕЛЬ	Ing. Kluska M.			ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ
ПРОВЕРИЛ					
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ			СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ	Оцинкованный винт DABO			TR-ORK-HTV	Количество листов
					Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 20.01.2026 01:23:47