
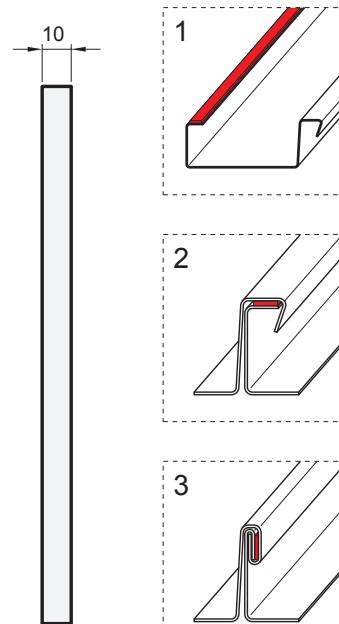


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА В ПАЗ FALZ

FALZ-NILL TP 600

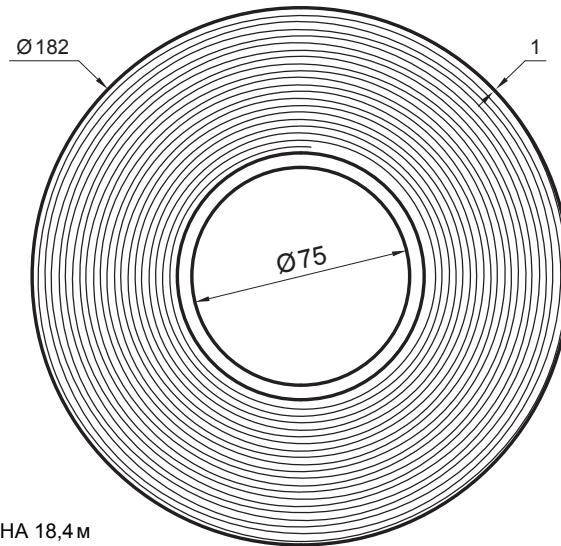

Использование уплотнительной ленты в двойной вертикальной канавке

НАЗНАЧЕНИЕ:

- уплотнительная лента используется в складках на фальцованных покрытиях KJG для защиты от проникновения дождевой воды

Технические параметры		
Свойства	Нормативный документ	Классификация
Класс горючести	DIN 4102	B1, трудновоспламеняющийся, P-NDS04-229
Теплопроводность	DIN 52 612	$\lambda 10 \leq 0,048 \text{ W/m} \cdot \text{k}$
Коэффициент сопротивления диффузии	EN ISO 121 572	$\mu \leq 100$
Термостойкость	-	-30 °C до +90 °C
Воздухопроницаемость в пазах	EN 1026	$a \leq 0,1 \text{ m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})]$
Устойчивость к погодным условиям	DIN 18 542	соответствует требованиям
Герметичность	EN 1027	600 - 1150 Pa
Совместимость со строительными материалами	DIN 18 542	обеспечена в соответствии с BG1, для продукта с растворителями сделать тест на совместимость
Температура применения	-	не ограничена
Срок хранения	-	24 месяца
Температура хранения	-	+1 °C до +20 °C



AN Полиуретан – Антрацит – RAL 7016

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY ®	Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг		ШКАЛА
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ					НОМЕР СОРТИРОВКИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			STN		
ИСПОЛНИТЕЛЬ		Ing. Kluska M.	ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ
ПРОВЕРИЛ					
ТЕХНОЛОГ		ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ		Уплотнительная лента в паз FALZ		FALZ-NILL TP 600	
				Количество листов	Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 19.01.2026 19:56:01