



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


КРОВЕЛЬНАЯ ПЛЕНКА С КЛЕЙКОЙ ЛЕНТОЙ METALDREN 450 г

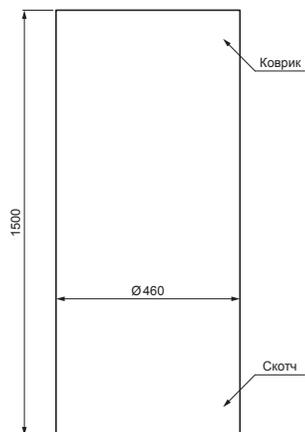

Пример использования кровельной пленки METALDREN 450 г под кровельное покрытие KJG FALZ.

Полиамидный структурированный разделительный слой с паропроницаемой пленкой и самоклеящейся пленкой внахлест.

SD-EUV FOLIA 450GLPM

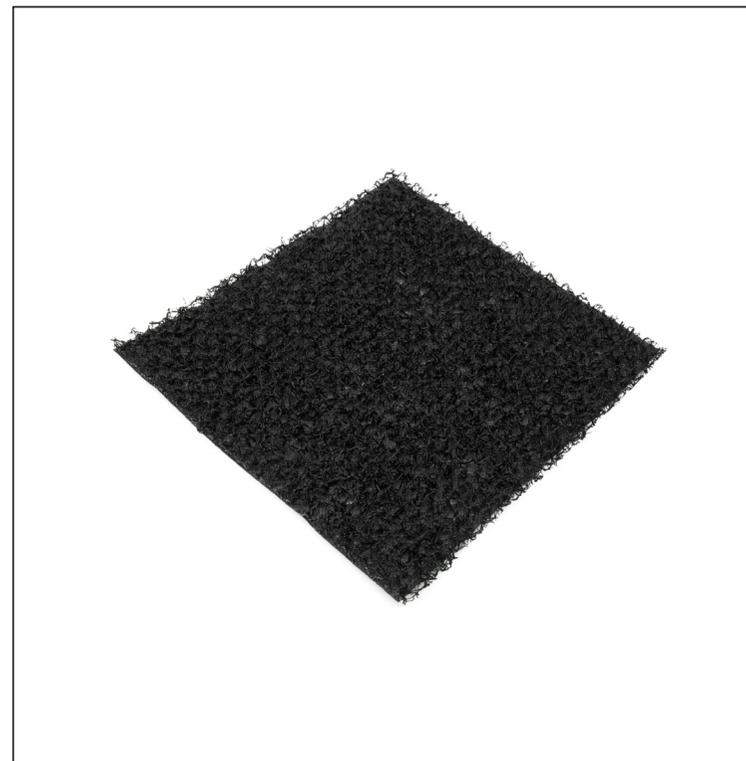

Полипропилен – ламинат + мультифиламент

Технические характеристики	
Размер рулона	1,5 м x 25 пм = 37,5 м ²
Вес площади	прибл. 450 г/м ²
Реакция на огонь	Е
Паропроницаемость	3000 г/м ² /24 часа
Устойчивость к УФ-излучению	4 месяца *
Масса	16,875 кг

* УФ-стабилизация в течение 4 месяцев в соответствии с искусственным старением, проведенным в лаборатории, с учетом условий среднего воздействия солнца для климата Центральной Европы

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ		
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			ВЕС кг		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			ИМАСС ОТХОДОВ		
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ
ПРОВЕРИЛ					
ТЕХНОЛОГ		ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ			SD-EUV FOLIA 450GLPM		
Кровельная пленка с клейкой лентой METALDREN 450 г			Количество листов		Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 07.03.2026 01:44:47