



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


КРОВЕЛЬНАЯ ПЛЕНКА С КЛЕЙКОЙ ЛЕНТОЙ METALDREN 450 г

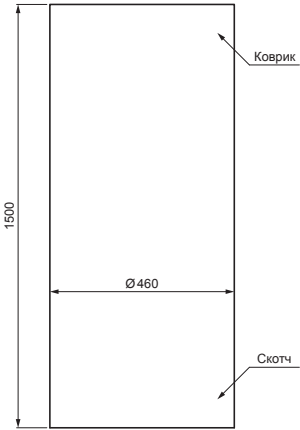

Пример использования кровельной пленки METALDREN 450 г под кровельное покрытие KJG FALZ.

Полиамидный структурированный разделительный слой с паропроницаемой пленкой и самоклеящейся пленкой внахлест.

SD-EUV FOLIA 450GLPM

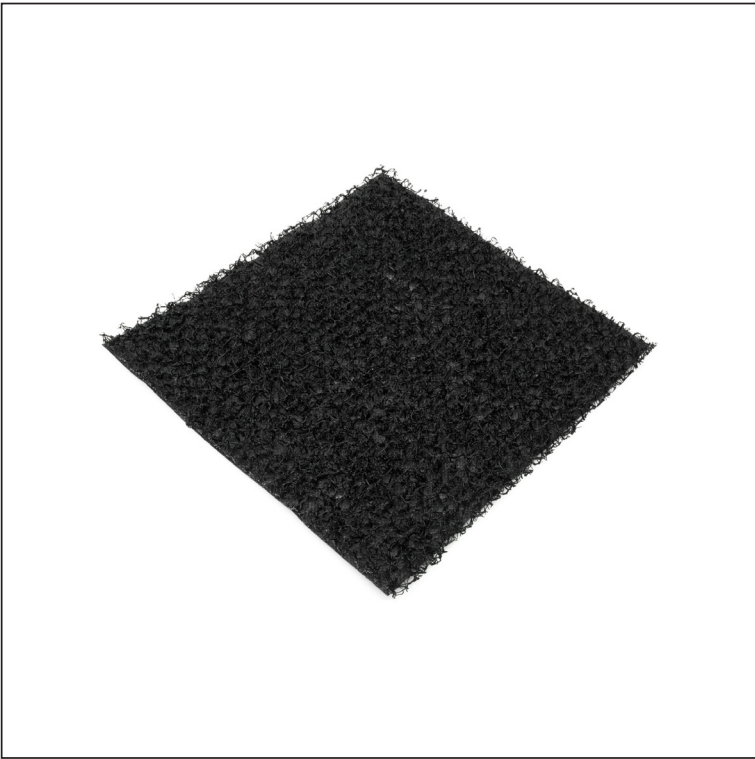

Полипропилен – ламинат + мультифиламент

Технические характеристики	
Размер рулона	1,5 м x 25 пм = 37,5 м ²
Вес площади	прибл. 450 г/м ²
Реакция на огонь	Е
Паропроницаемость	3000 г/м ² /24 часа
Устойчивость к УФ-излучению	4 месяца *
Масса	16,875 кг

* УФ-стабилизация в течение 4 месяцев в соответствии с искусственным старением, проведенным в лаборатории, с учетом условий среднего воздействия солнца для климата Центральной Европы

КОД		ИЗМЕНЕНИЕ		ДАТА		ПОДПИСЬ		<div>KJG</div> <div>QUALITY®</div>		<div></div> <div>Scan code for 3D model</div>					
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА								КРАСЦ ОТКЛЮДОВ		ВЕС кг			ШКАЛА		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ															
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								STN			НОМЕР СОРТИРОВКИ				
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.												ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ПРОВЕРИЛ															
ТЕХНОЛОГ				ТЕХНОЛОГ				СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ				НОМЕР ЧЕРТЕЖА			
НАИМЕНОВАНИЕ								SD-EUV FOLIA 450GLPM						<div></div>	
Кровельная пленка с клейкой лентой METALDREN 450 г								Количество листов						Лист	

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 04.12.2025 17:22:42