



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


# КРОВЕЛЬНАЯ ПЛЕНКА С КЛЕЙКОЙ ЛЕНТОЙ METALDREN 450 г

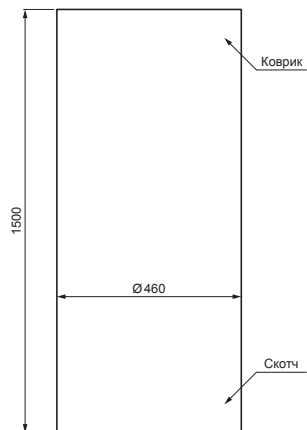

Пример использования кровельной пленки METALDREN 450 г под кровельное покрытие KJG FALZ.

Полиамидный структурированный разделительный слой с паропроницаемой пленкой и самоклеящейся пленкой внахлест.

# SD-EUV FOLIA 450GLPM

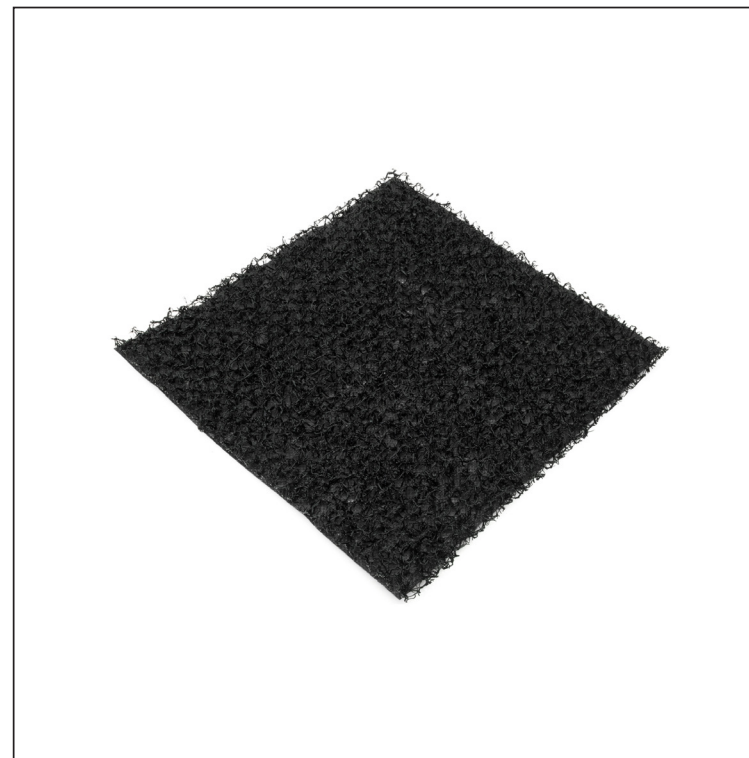

Полипропилен – ламинат + мультифиламент

Технические характеристики	
Размер рулона	1,5 м x 25 пм = 37,5 м <sup>2</sup>
Вес площади	прибл. 450 г/м <sup>2</sup>
Реакция на огонь	Е
Паропроницаемость	3000 г/м <sup>2</sup> /24 часа
Устойчивость к УФ-излучению	4 месяца *
Масса	16,875 кг

\* УФ-стабилизация в течение 4 месяцев в соответствии с искусственным старением, проведенным в лаборатории, с учетом условий среднего воздействия солнца для климата Центральной Европы

КОД ИЗМЕНЕНИЯ	ДАТА	ПОДПИСЬ		
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ
ПРОВЕРИЛ				
ТЕХНОЛОГ			СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ		Кровельная пленка с клейкой лентой METALDREN 450 г		SD-EUV FOLIA 450GLPM Количество листов
				Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.06.2026 18:18:06