


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


СТРУКТУРИРОВАННЫЙ КОВРИК 8 mm

SD-EUV FOLIA ROHOZ

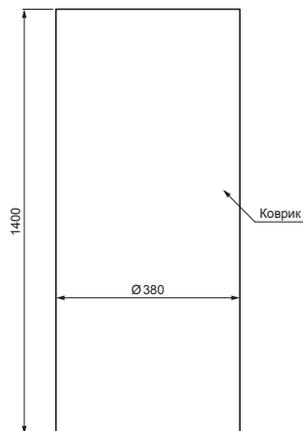

Пример использования структурированного коврика 8 мм под кровельное покрытие KJG FALZ.

Полиамидный структурированный разделительный слой Толщина 8 мм.



Полипропилен – multifilament

Использование:

Структурированный коврик укладывается на разделительные слои большой площади, при этом нижняя конструкция образована деревянной опалубкой или древесным материалом (например, плитами ОСБ). В основном используется для крыш из листового металла с уклоном от 5° до 20°, а также для вентилируемых кровельных покрытий с основанием из крупноформатных древесных плит.

Структурированный мат выравнивает отклонения плоскостности основания до 2 мм и улучшает скольжение длинных закрывающих полос. Еще одной положительной особенностью является улучшение передачи шума, вызванного дождем, до 9 дБ.

Технические характеристики	
Размер рулона	1,4 м x 25 пм = 35 м ²
Вес площади	прибл. 300 г/м ²
Реакция на огонь	F
Устойчивость к УФ-излучению	4 месяца *
Масса	10,5 кг

* Уф-стабилизация в течение 4 месяцев в соответствии с искусственным старением, проведенным в лаборатории, с учетом условий среднего воздействия солнца для климата Центральной Европы

КОД ИЗМЕНЕНИЯ	ДАТА	ПОДПИСЬ		
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА	МАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		STN		НОМЕР СОРТИРОВКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ
ПРОВЕРИЛ				
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ	Структурированный коврик 8 mm		SD-EUV FOLIA ROHOZ	
			Количество листов	Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 19.04.2026 17:39:27