


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛЕНТА

SD-EUV D-PUR

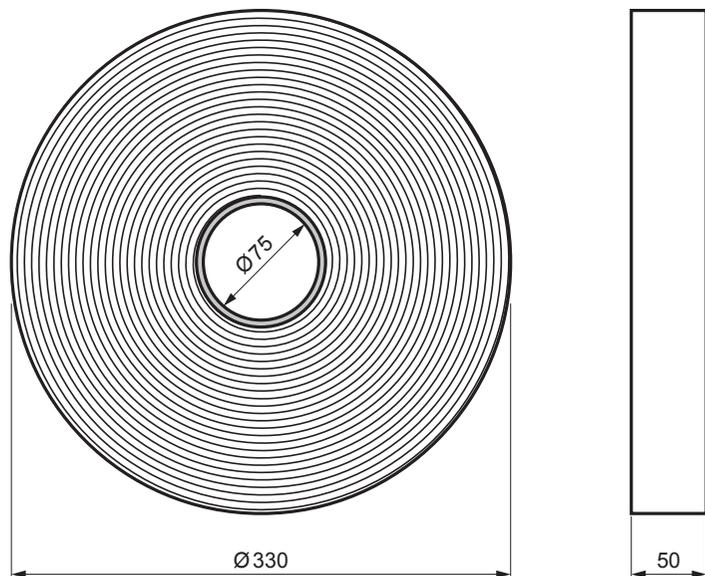

Односторонняя лента из вспененного полиэтилена с закрытыми ячейками, покрытая акриловым дисперсионным клеем. Предназначена для использования в качестве уплотнительной ленты при кровельных и строительных работах. Эластичная конструкция позволяет выравнивать конралаты, закрепленные на кровельной мембране.

■ Пенополиэтилен

Технические характеристики	
Размеры ленты (Ш x В x Г)	50 мм x 3 ± 0,15 мм x 30 пм
Плотность	30 кг / м ³
Прочность на растяжение	мин. 1,4 N / см
Устойчивость к УФ-излучению	6 месяцев *
Емпература во время использования	+5 °С до +25 °С
Рабочая температура	-30 °С до +90 °С
Масса	0,25 кг

КОД ИЗМЕНЕНИЯ	ДАТА	ПОДПИСЬ		
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА	ИМЯ ОТХОДОВ	ВЕС кг		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ		ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		ПРОВЕРИЛ	ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ Полиэтиленовая лента			Количество листов SD-EUV D-PUR	Лист

* УФ-стабилизация даже до 6 месяцев в соответствии с искусственным старением, выполненным в лаборатории с учетом условий среднего воздействия солнца для климата Центральной Европы

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 21.04.2026 22:25:11