


# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛЕНТА



## SD-EUV D-PUR

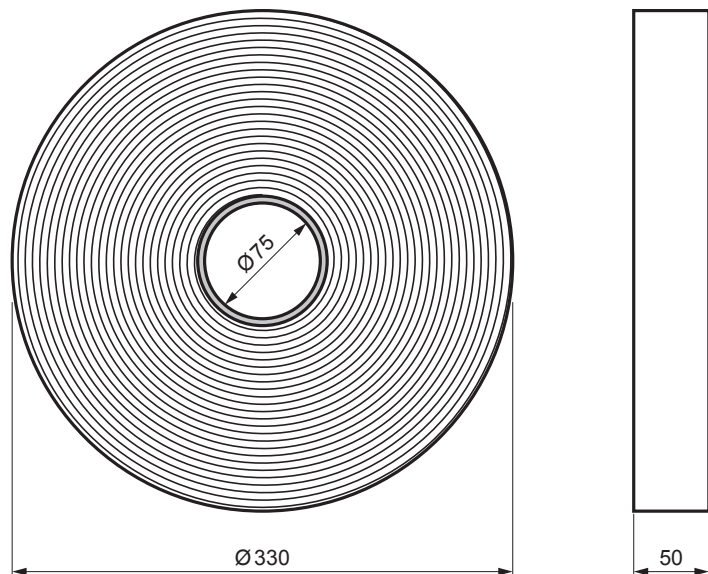

Односторонняя лента из вспененного полиэтилена с закрытыми ячейками, покрытая акриловым дисперсионным клеем. Предназначена для использования в качестве уплотнительной ленты при кровельных и строительных работах. Эластичная конструкция позволяет выравнивать конралаты, закрепленные на кровельной мембране.

Пенополиэтилен

Технические характеристики	
Размеры ленты (Ш x В x Г)	50 мм x 3 ± 0,15 мм x 30 пм
Плотность	30 кг / м <sup>3</sup>
Прочность на растяжение	мин. 1,4 N / см
Устойчивость к УФ-излучению	6 месяцев *
Емпература во время использования	+5 °С до +25 °С
Рабочая температура	-30 °С до +90 °С
Масса	0,25 кг

КОД ИЗМЕНЕНИЯ	ДАТА	ПОДПИСЬ	  
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА	КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			НОМЕР ПОЗИЦИИ
ПРОВЕРИЛ			
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ	Полиэтиленовая лента		SD-EUV D-PUR
	Количество листов		Лист 

\* УФ-стабилизация даже до 6 месяцев в соответствии с искусственным старением, выполненным в лаборатории с учетом условий среднего воздействия солнца для климата Центральной Европы

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 07.06.2026 13:25:37