

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

## ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛЕНТА

SD-EUV D-PUR

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F

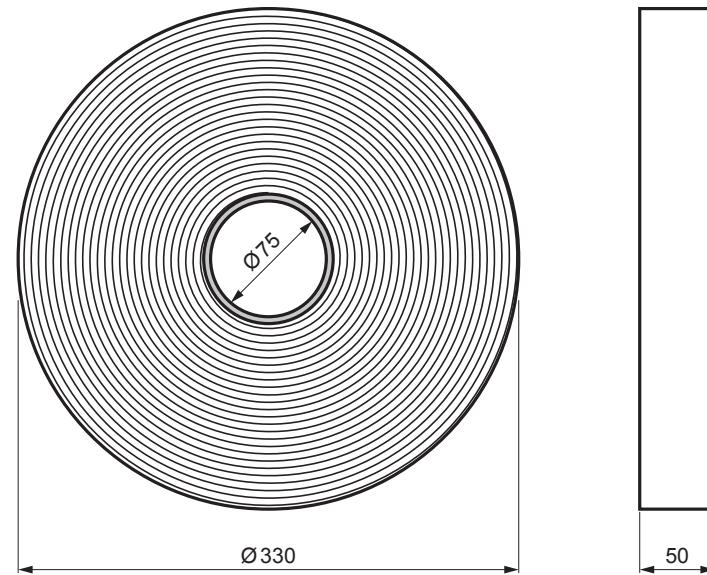

Пенополиэтилен

Односторонняя лента из вспененного полиэтилена с закрытыми ячейками, покрытая акриловым дисперсионным kleem. Предназначена для использования в качестве уплотнительной ленты при кровельных и строительных работах. Эластичная конструкция позволяет выравнивать контралаты, закрепленные на кровельной мембране.

Технические характеристики	
Размеры ленты (Ш x В x Г)	50 мм x 3 ± 0,15 мм x 30 м
Плотность	30 кг / м <sup>3</sup>
Прочность на растяжение	мин. 1,4 N / см
Устойчивость к УФ-излучению	6 месяцев *
Емпература во время использования	+5 °C до +25 °C
Рабочая температура	-30 °C до +90 °C
Масса	0,25 кг

\* УФ-стабилизация даже до 6 месяцев в соответствии с искусственным старением, выполненным в лаборатории с учетом условий среднего воздействия солнца для климата Центральной Европы

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG	Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА	КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА	QUALITY ®	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ					
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ		
ИСПОЛНИТЕЛЬ	Ing. Kluska M.		ПРИМЕЧАНИЕ		
ПРОВЕРИЛ			НОМЕР ПОЗИЦИИ		
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		
НАИМЕНОВАНИЕ	Полиэтиленовая лента		НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
			SD-EUV D-PUR		
			Количество листов		
			Лист		

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 04.12.2025 14:08:06