

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛЕНТА

SD-EUV D-UNISAN

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F

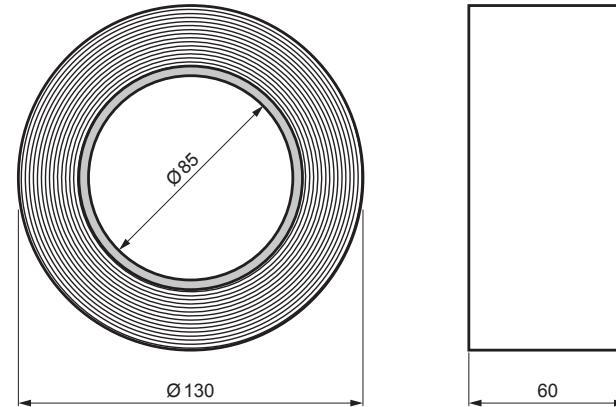

Универсальная односторонняя полиэтиленовая лента, армированная полиэфирным волокном и специальным kleem на основе акриловой дисперсии. Обычно используется в строительной отрасли, особенно для приклеивания и ремонта пленок и кровельных мембран из пластика, а также их склеивания с деревянными и металлическими элементами. Его также используют для склеивания других строительных изделий на основе пластмасс.

Технические характеристики	
Размеры ленты (Ш x В x Г)	60 мм x 0,30 - 0,33 мм x 25 лм
Вес клея	230 г/м ²
Устойчивость к разрыву	≥ 40 N/25 мм
Расширение	≥ 25 N/25 мм, 100%
Емпература во время использования	от -5 °C
Температурная устойчивость	-40 °C до +80 °C
Устойчивость к УФ-излучению	прочный
Масса	0,568 кг

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG	Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ		QUALITY ®	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ					
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		STN			
ИСПОЛНИТЕЛЬ	Ing. Kluska M.			ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ
ПРОВЕРИЛ					
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ	Универсальная лента			SD-EUV D-UNISAN	Лист
				Количество листов	

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 19.01.2026 17:44:35