
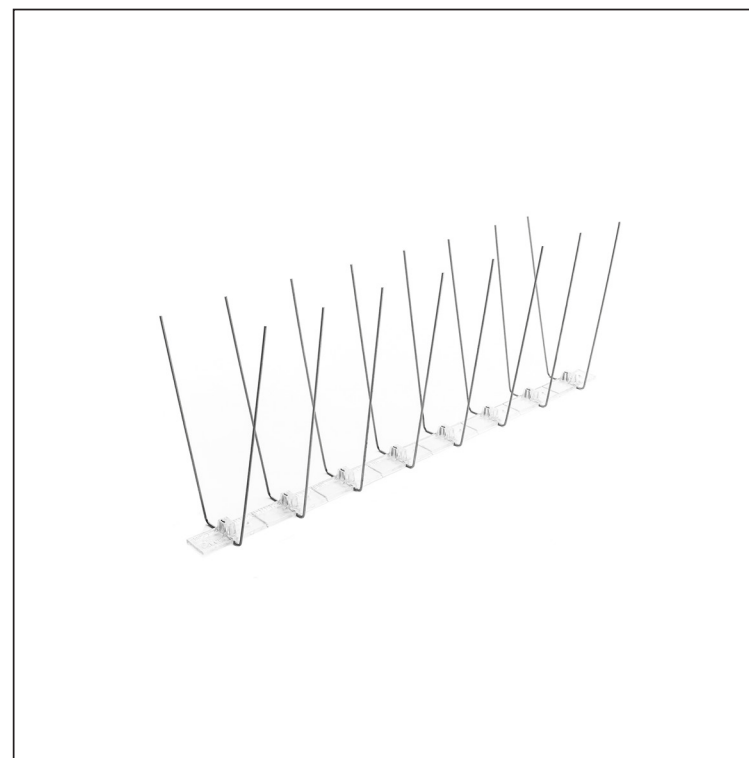


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


# СИСТЕМА НАКОНЕЧНИКОВ-ГРОТОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩАЯ УСАЖИВАНИЮ ПТИЦ

## SD-KRAUPNER H-118

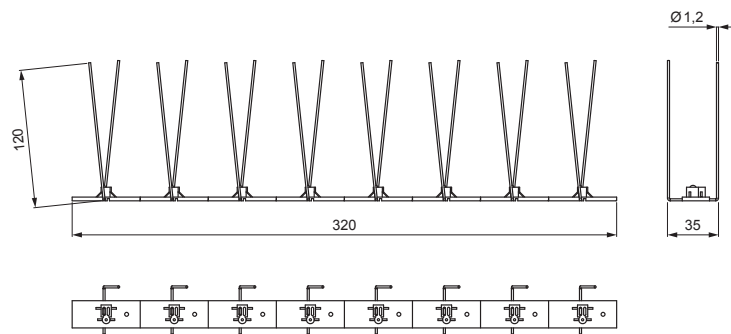

Уникальная система наконечников H118 подходит для обработки фасадов и оконных стекол от ласточек. Система устанавливается наконечниками вниз. Подтвержденная эффективность системы против ласточек составляет 85%. Это означает, что после первого года обработки на фасаде останутся 7 гнезд из 50. После того, как птицы улетели на юг, созданные гнезда необходимо удалить. В последующие годы численность уменьшается, так как из-за трудности гнездования в данном месте уменьшается и число пар, привязанных к этому гнезду. Если свес крыши или фасада очень велик, эффективность системы быстро снижается, поскольку птицы могут свить гнездо в виде кармана под системой совершенно нетипично на поверхности фасада.

Использование:



Шипы-наконечники: Нержавеющая сталь  
Основа : Полиэтилен - Прозрачный

КОД ИЗМЕНЕНИЕ		ДАТА	ПОДПИСЬ	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			STN		НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ПРОВЕРИЛ		ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ Система наконечников-гrotов, препятствующая усаживанию птиц				SD-KRAUPNER H-118 Лист		
Количество листов				Лист		

Технические характеристики	
Ширина самой системы	35 мм
Длина шипов-наконечников	120 мм
Количество шипов на 1 м системы	50
Эффективная ширина системы	100 мм
Масса	0,037 кг

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 07.06.2026 19:17:56