
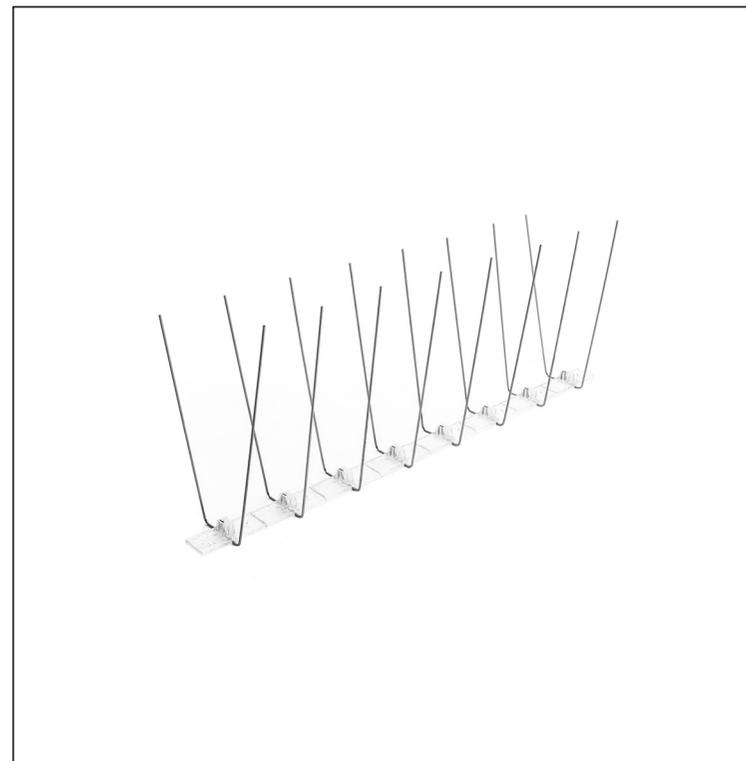


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


СИСТЕМА НАКОНЕЧНИКОВ-ГРОТОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩАЯ УСАЖИВАНИЮ ПТИЦ

SD-KRAUPNER H-118

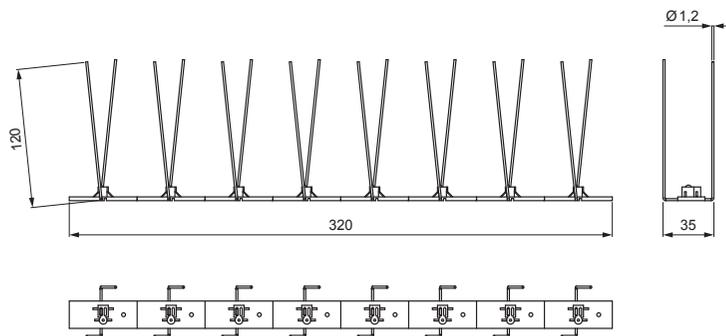

Уникальная система наконечников H118 подходит для обработки фасадов и оконных стекол от ласточек. Система устанавливается наконечниками вниз. Подтвержденная эффективность системы против ласточек составляет 85%. Это означает, что после первого года обработки на фасаде останутся 7 гнезд из 50. После того, как птицы улетели на юг, созданные гнезда необходимо удалить. В последующие годы численность уменьшается, так как из-за трудности гнездования в данном месте уменьшается и число пар, привязанных к этому гнезду. Если свес крыши или фасада очень велик, эффективность системы быстро снижается, поскольку птицы могут свить гнездо в виде кармана под системой совершенно нетипично на поверхности фасада.

Использование:



Шипы-наконечники: Нержавеющая сталь
Основа : Полиэтилен - Прозрачный

КОД ИЗМЕНЕНИЕ		ДАТА	ПОДПИСЬ		
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			ВЕС кг	ШКАЛА	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ
ПРОВЕРИЛ		ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
НАИМЕНОВАНИЕ Система наконечников-грозот, препятствующая усаживанию птиц			Количество листов	SD-KRAUPNER H-118	Лист

Технические характеристики	
Ширина самой системы	35 мм
Длина шипов-наконечников	120 мм
Количество шипов на 1 м системы	50
Эффективная ширина системы	100 мм
Масса	0,037 кг

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 22.04.2026 01:33:56