
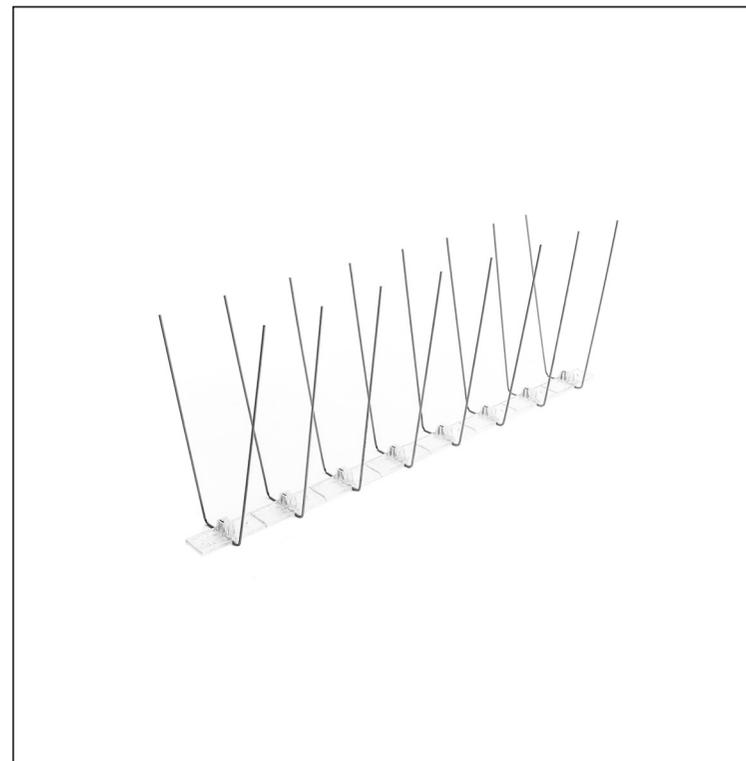


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


СИСТЕМА НАКОНЕЧНИКОВ-ГРОТОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩАЯ УСАЖИВАНИЮ ПТИЦ

SD-KRAUPNER H-118

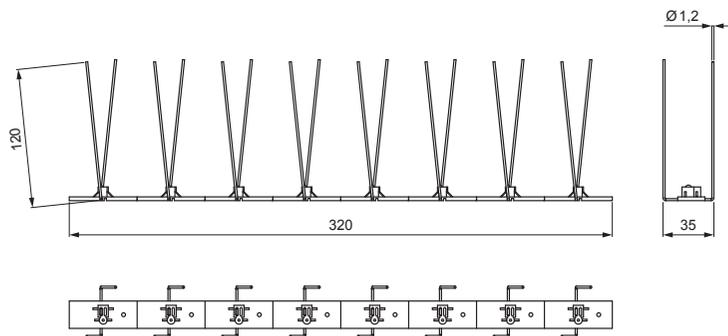

Уникальная система наконечников H118 подходит для обработки фасадов и оконных стекол от ласточек. Система устанавливается наконечниками вниз. Подтвержденная эффективность системы против ласточек составляет 85%. Это означает, что после первого года обработки на фасаде останутся 7 гнезд из 50. После того, как птицы улетели на юг, созданные гнезда необходимо удалить. В последующие годы численность уменьшается, так как из-за трудности гнездования в данном месте уменьшается и число пар, привязанных к этому гнезду. Если свес крыши или фасада очень велик, эффективность системы быстро снижается, поскольку птицы могут свить гнездо в виде кармана под системой совершенно нетипично на поверхности фасада.

Использование:



Шипы-наконечники: Нержавеющая сталь
Основа : Полиэтилен - Прозрачный

| | | | | | |
|--|--|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| КОД ИЗМЕНЕНИЕ | | ДАТА | ПОДПИСЬ | | |
| | | | | | |
| БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА | | | ВЕС кг | ШКАЛА | |
| РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ | | | STN | НОМЕР СОРТИРОВКИ | |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M. | | | ПРИМЕЧАНИЕ | | НОМЕР ПОЗИЦИИ |
| ПРОВЕРИЛ | | ТЕХНОЛОГ | СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ | НОМЕР ЧЕРТЕЖА | |
| НАИМЕНОВАНИЕ Система наконечников-грозот, препятствующая усаживанию птиц | | | Количество листов | SD-KRAUPNER H-118 | Лист |

| Технические характеристики | |
|----------------------------------|----------|
| Ширина самой системы | 35 мм |
| Длина шипов-наконечников | 120 мм |
| Количество шипов на 1 пм системы | 50 |
| Эффективная ширина системы | 100 мм |
| Масса | 0,037 кг |

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 03.12.2025 14:06:24