


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

УЛОВИТЕЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЯ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  
СТАЛИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШ

SD-BS DEHN TC L2000

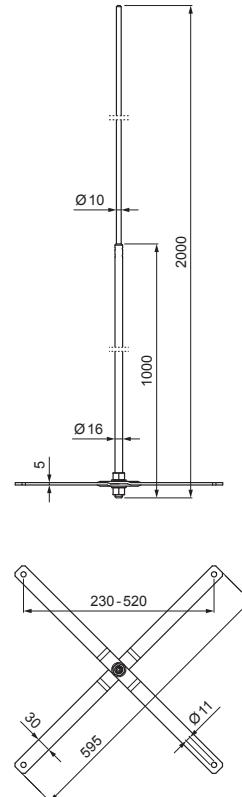

## ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:



Стойка : Нержавеющая сталь  
Сборный стержень: Алюминий

Технические характеристики	
Использование	сборный стержень для металлической кровли
Общая длина (Ø 16 / Ø 10 мм)	2000 мм
Макс. скорость порывистого ветра	187 км/ч
Расстояние между профилями	230 – 520 мм
Крепление	4 x Ø 11 мм
Масса	2,20 кг / шт.

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				НОМЕР СОРТИРОВКИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		STN		НОМЕР ПОЗИЦИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	Ing. Kluska M.		ПРИМЕЧАНИЕ	
ПРОВЕРИЛ				
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ	Уловитель из алюминия и нержавеющей стали для металлических крыш		SD-BS DEHN TYC L2000	Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 04.12.2025 13:14:14