

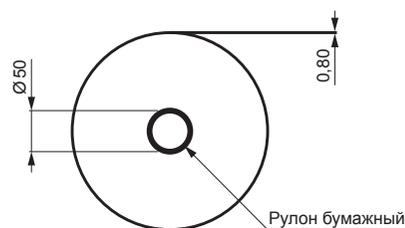


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ENKE POLYFLEX ФЛИС

SCH-ENKE RP

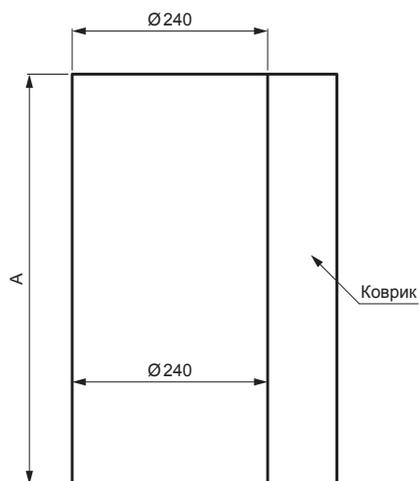

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:



Полиэстер – Белый

Полиэфирный коврик Enke-Polyflexvlies представляет собой термоскрепленный коврик плотностью 110 г/м² белого цвета.

Очень хорошая впитываемость и способность адаптироваться к неровностям грунта. Используйте с Enkryl, Enkorug, Enkerregn как вкладыш, улучшающий механические свойства систем.

Размеры [мм]		
Номинальный размер	A	Длина [м]
15 см	150	50
20 см	200	50
30 см	300	50
50 см	500	50
100 см	1000	50

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY	
			ВЕС кг	ШКАЛА
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ		STN		НОМЕР СОРТИРОВКИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА
ПРОВЕРИЛ				
ТЕХНОЛОГ		ТЕХНОЛОГ		
НАИМЕНОВАНИЕ		Enke Polyflex флис		Количество листов SCH-ENKE RP Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 21.04.2026 01:00:06