

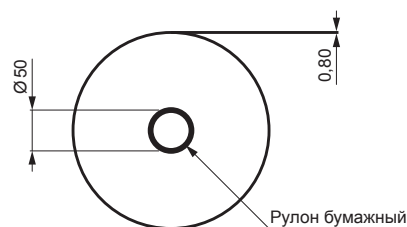


# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ENKE POLYFLEX ФЛИС

# SCH-ENKE RP

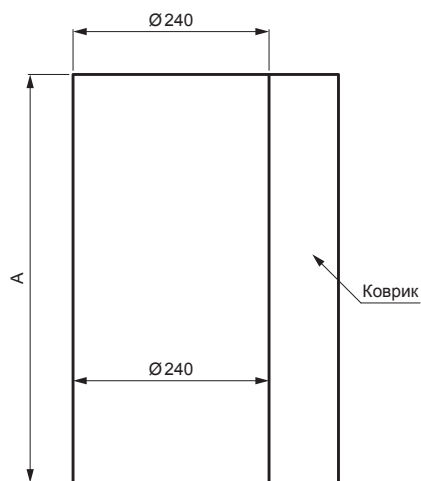

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:



Полиэстер – Белый

Полиэфирный коврик Enke-Polyflexvlies представляет собой термоскрепленный коврик плотностью 110 г/м<sup>2</sup> белого цвета.

Очень хорошая впитываемость и способность адаптироваться к неровностям грунта. Используйте с Enkryl, Enkorug, Enkergren как вкладыш, улучшающий механические свойства систем.

Размеры [мм]		
Номинальный размер	A	Длина [м]
15 см	150	50
20 см	200	50
30 см	300	50
50 см	500	50
100 см	1000	50

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	<b>KJG</b> QUALITY ©
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				ШКАЛА
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				STN
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.				НОМЕР СОРТИРОВКИ
ПРОВЕРИЛ				ПРИМЕЧАНИЕ
ТЕХНОЛОГ			ТЕХНОЛОГ	НОМЕР ПОЗИЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ				СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ
Enke Polyflex флис				НОМЕР ЧЕРТЕЖА
			Количество листов	SCH-ENKE RP
				Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 05.06.2026 04:38:14