


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

А СТАТИЧЕСКИЙ РАЗМОТОЧНЫЙ  
РОЛИК С УПОРОМ

KNS-BRI VA 125/1000D

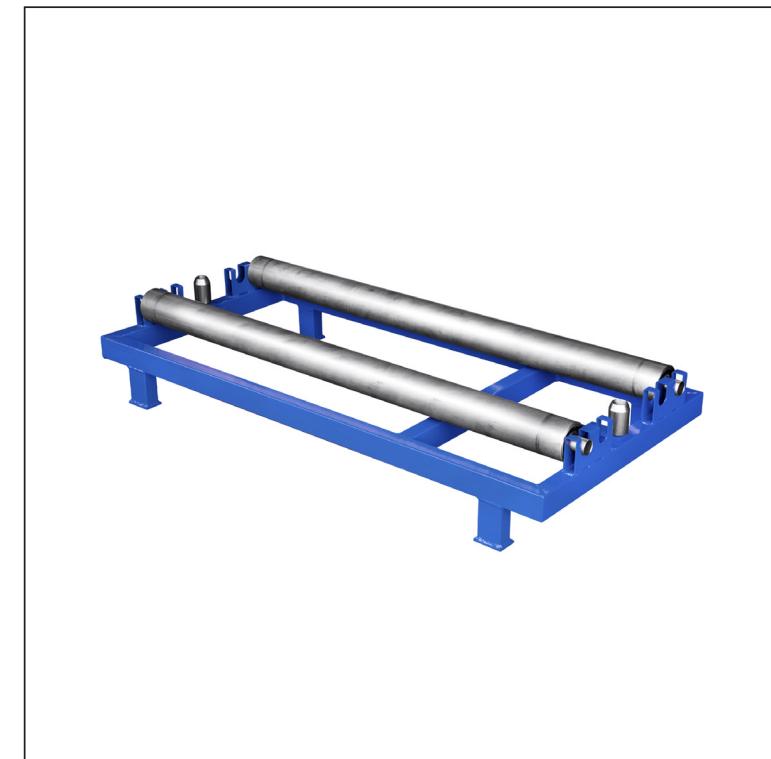

## В ОПИСАНИЕ:

- размоточный ролик **AC-125/1000** с фиксированными ножками и упором
- устройство используется для размотки рулона листового металла массой до 1000 кг и максимальной шириной рулона до 1250 мм
- расстояние между цилиндрами 260 – 330 мм
- ограничители механически регулируются под необходимую ширину рулона
- рама позволяет легко перемещать его с помощью транспортировщика поддонов

С

D

E

F

## Технические параметры

Расстояние между цилиндрами	260 – 330 мм
Макс. ширина рулона	1250 мм
Макс. вес рулона	1000 кг

КОД ИЗМЕНЕНИЯ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY ®	ШКАЛА
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА	КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг		ШКАЛА
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				НОМЕР СОРТИРОВКИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		STN		
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ
ПРОВЕРИЛ				
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ	Статический размоточный ролик с упором	KNS-BRI VA 125/1000D	Количество листов	Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 04.12.2025 15:31:31