ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

PERKEO CU-ZINNLUX
ПАЯЛЬНОЕ ЖАЛО 350 г

KNS-PERKE ZIN SPIC

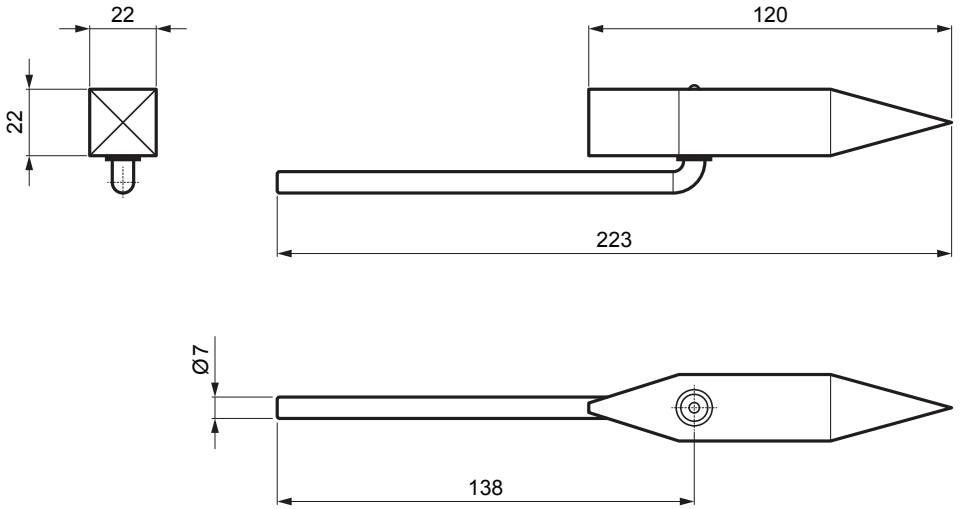

ОПИСАНИЕ:

Паяльное жало **PERKEO** CU-ZINNLUX массой 350 г
с маркировкой **209/2/Z**.

Новые паяльные жала **ZINNLUX LONGLIFE** оснащены специальной поверхностью, защищающей медный сердечник от агрессивной паяльной воды и поверхностных отложений. Таким образом, форма паяльного жала сохраняется в течение как минимум 2 500 метров пайки. Для очистки достаточно влажной тряпки.

Высокая теплопроводность и аккумулирующая способность.

Основной материал ZINNLUX LONGLIFE состоит из холоднокатаной электролитической меди. Благодаря высокой теплопроводности и аккумулирующей способности жало паяльника нагревается до рабочей температуры менее чем за 45 секунд, а кроме того, материал основы обеспечивает максимальное накопление тепла, что также означает меньший расход газа при пайке.

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ			
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг		ШКАЛА
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ						
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				STN		НОМЕР СОРТИРОВКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	Ing. Kluska M.			ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ
ПРОВЕРИЛ						
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ			СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ	PERKEO CU-ZINNLUX паяльное жало 350 г			KNS-PERKE ZIN SPIC		
				Количество листов		Лист

KJG QUALITY ®

PERKEO

Scan code for 3D model

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 05.06.2026 17:41:01