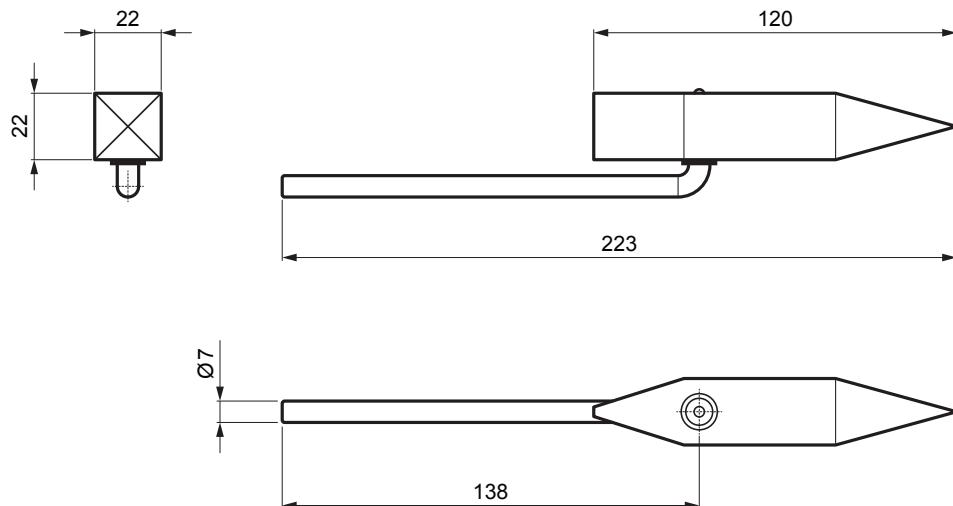


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

PERKEO CU-ZINNLUX
ПАЯЛЬНОЕ ЖАЛО 350г
**ОПИСАНИЕ:**

Паяльное жало **PERKEO CU-ZINNLUX** массой 350г с маркировкой **209/2/Z**.

Новые паяльные жала **ZINNLUX LONGLIFE** оснащены специальной поверхностью, защищающей медный сердечник от агрессивной паяльной воды и поверхностных отложений. Таким образом, форма паяльного жала сохраняется в течение как минимум 2 500 метров пайки. Для очистки достаточно влажной тряпки.

Высокая теплопроводность и аккумулирующая способность.
 Основной материал **ZINNLUX LONGLIFE** состоит из холоднокатаной электролитической меди. Благодаря высокой теплопроводности и аккумулирующей способности жало паяльника нагревается до рабочей температуры менее чем за 45 секунд, а кроме того, материал основы обеспечивает максимальное накопление тепла, что также означает меньший расход газа при пайке.

KNS-PERKE ZIN SPIC


КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG	PERKEO	Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ		WEС кг		ШКАЛА
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ						НОМЕР СОРТИРОВКИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		STN				НОМЕР ПОЗИЦИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	Ing. Kluska M.			ПРИМЕЧАНИЕ		
ПРОВЕРИЛ				СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ			KNS-PERKE ZIN SPIC		
НАИМЕНОВАНИЕ	PERKEO CU-ZINNLUX паяльное жало 350г			Количество листов		Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 04.12.2025 10:49:27