

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

## РУЛОН ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 100 мм/5 мм/30 м

W-ZVID 30/10

A

A

B

B

C

C

D


D

E

E

F


F

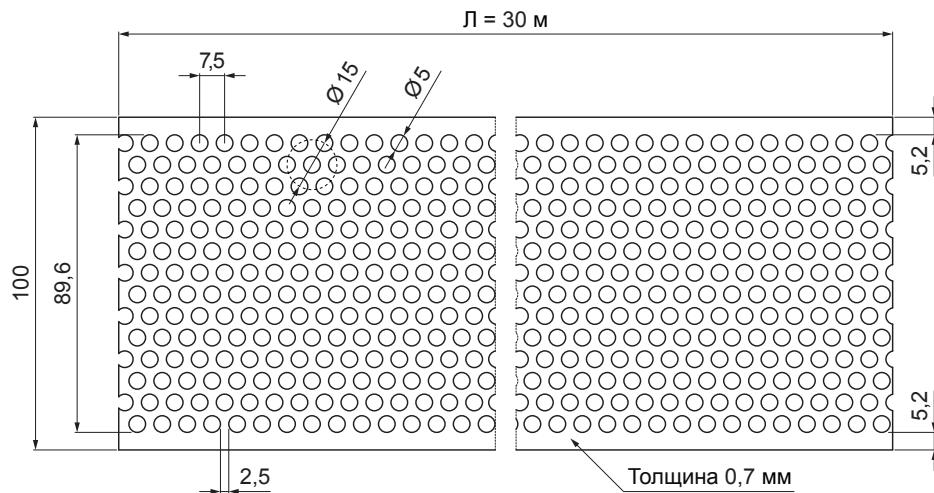

(32,7 % – это площадь, отведенная под перфорацию)



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

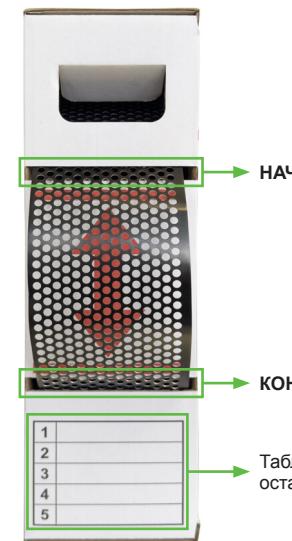

ICM

IC

Лакированный алюминий: Насыщенный черный W.15 – RAL 9005 / Насыщенный черный – RAL 9005

ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG	Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА	КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	QUALITY ®	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	STN			Номер сортировки
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.				Номер позиции
ПРОВЕРИЛ				
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ			Номер чертежа
НАИМЕНОВАНИЕ	Рулон перфорированный 100 мм/5 мм/30 м	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		W-ZVID 30/10	Количество листов	Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 20.01.2026 01:29:35