


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


# ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 18A SQ (sound – aqua)

## W-TR 18A SQ

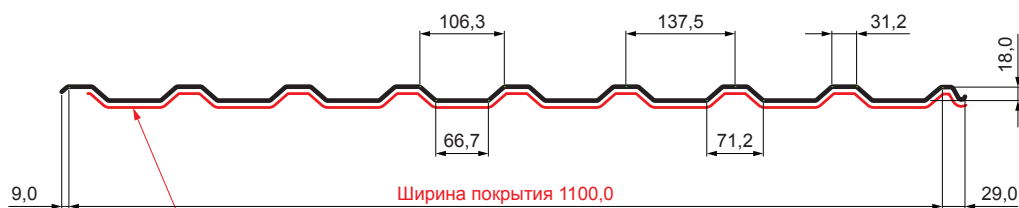

SQ = ПРОТИВОКОНДЕНСАЦИОННЫЙ И ПРОТИВОШУМНЫЙ  
ВОЙЛОК толщиной 3–4 мм

информация: SQ (sound-звук, aqua-вода)

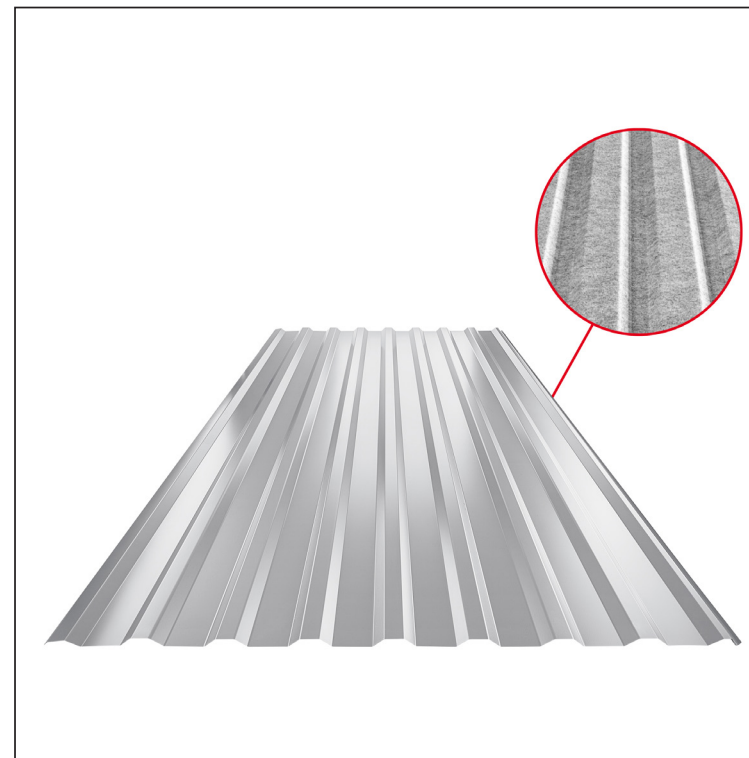

**ВН** Лакированный алюминий – Белый алюминий – RAL 9006

Технические параметры [мм]	
Ширина покрытия	1100,0
Общая ширина	1138,0
Высота профиля	18,0
Толщина листа	0,70
Длина трапеции	макс. 8000,0

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	<b>KJG</b> QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		ВЕС кг	ШКАЛА			
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ		СТН	НОМЕР СОРТИРОВКИ			
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ			
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА			
ПРОВЕРИЛ	ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
НАИМЕНОВАНИЕ		Трапециевидный профиль кровельный TR 18A SQ (sound – aqua)		Количество листов	W-TR 18A SQ	Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 02.04.2026 09:50:35