


TEHNIČNI LIST

# PERFORIRANA PLOČEVINA

## P-ZVID

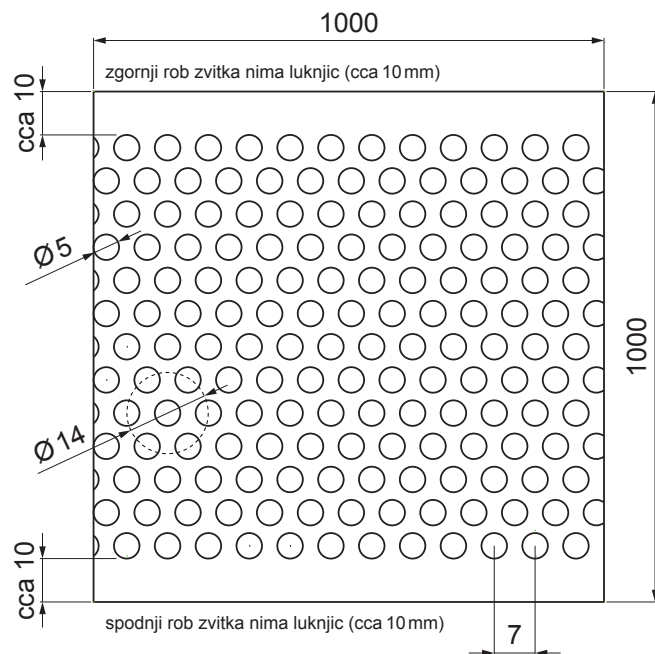

**1 m<sup>2</sup> = 1 tm**

na 1 m<sup>2</sup> je 46 % odpada  
(na odprtine pripada 46 % površine)



**AN TM**

Pocinkano barvano: Antracit – RAL 7016 / Testa di Moro – RAL 8028

INDEKS		DATUM		PODPIS		<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
SPREMEMBA								
OZN. MAT.		R.O.	MASA kg	MER.				
DIM.–POLIZD.								
POM. OPR.			STN	RAZVRS.ŠT.				
SEST.	Ing. Kluska M.		OP.	ŠT.POZICIJE				
PREIZK.								
TEHNOL.	TEHNOL.		STARA SK.	ŠT.SK.				
NAZIV	Perforirana pločevina			Št. strani	P-ZVID	Str.		

Kreirano: 03.06.2026 21:16:38

Tehnične spremembe pridržane