


TEHNIČNI LIST

PERFORIRANA PLOČEVINA

W-ZVID

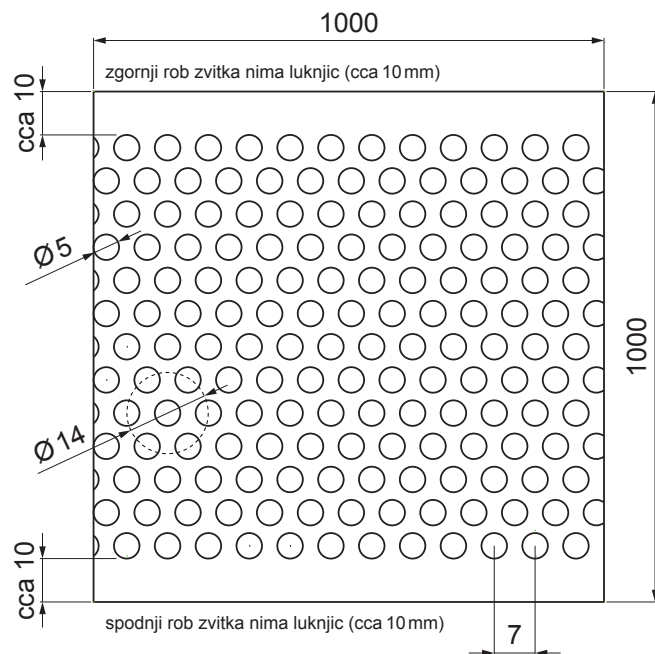

1 m² = 1 tm

na 1 m² je 46 % odpada
(na odprtine pripada 46 % površine)



ANM AN

Aluminij barvni: Antracit W.15 – RAL 7016 / Antracit – RAL 7016

INDEKS SPREMEMBA			DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
OZN. MAT.			R.O.	MASA kg	MER.		
DIM.-POLIZD.							
POM. OPR.				STN	RAZVRS.ŠT.		
SEST.	Ing. Kluska M.			OP.	ŠT.POZICIJE		
PREIZK.							
TEHNOL.	TEHNOL.			STARA SK.	ŠT.SK.		
NAZIV	Perforirana pločevina			Št. strani	W-ZVID	Str.	

Kreirano: 21.04.2026 01:39:07

Tehnične spremembe pridržane