


TEHNIČNI LIST

PERFORIRANA PLOČEVINA

W-ZVID

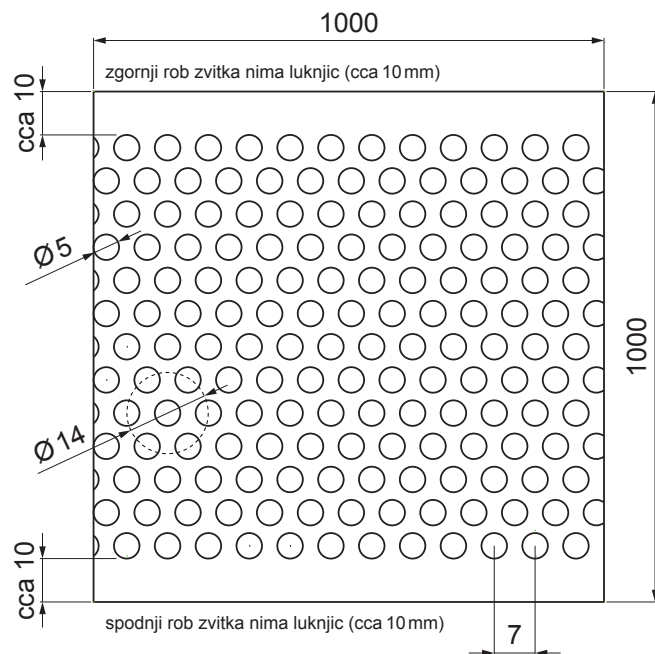

1 m² = 1 tm

na 1 m² je 46 % odpada
(na odprtine pripada 46 % površine)



SSM SS Aluminij barvni: Siva mišje W.15 – RAL 7005 / Siva mišje – RAL 7005

INDEKS SPREMEMBA	DATUM		PODPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
	R.O.					
OZN. MAT.			MASA kg	MER.		
DIM.-POLIZD.			STN		RAZVRS.ŠT.	
POM. OPR.			OP.		ŠT.POZICIJE	
SEST. Ing. Kluska M.			STARA SK.		ŠT.SK.	
PREIZK.			TEHNOL.		NAZIV	
Perforirana pločevina			Št. strani		W-ZVID Str.	

Kreirano: 03.06.2026 23:36:15

Tehnične spremembe pridržane