


TEHNIČNI LIST

PERFORIRANA PLOČEVINA

W-ZVID

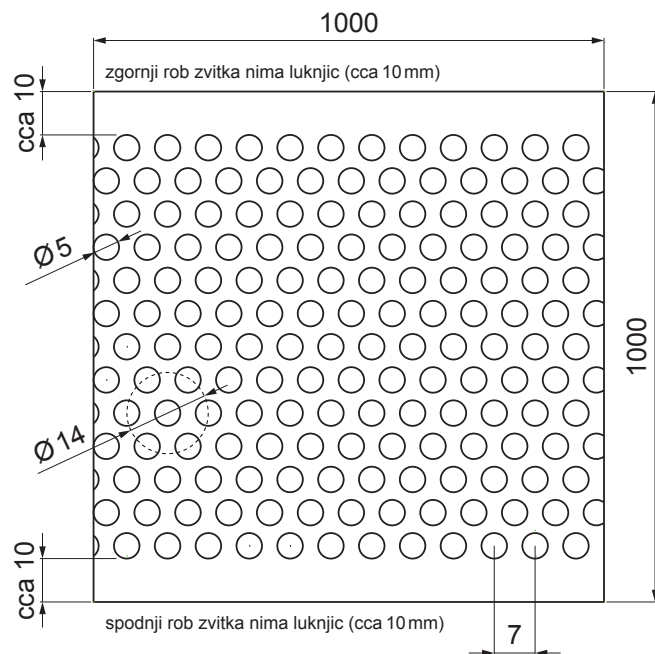

1 m² = 1 tm

na 1 m² je 46 % odpada
(na odprtine pripada 46 % površine)



ICM IC Aluminij barvni: Črna intenzivno W.15 – RAL 9005 / Črna intenzivno – RAL 9005

INDEKS SPREMEMBA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
DIM.–POLIZD.					
POM. OPR.			STN	RAZVRS.ŠT.	
SEST.	Ing. Kluska M.		OP.	ŠT.POZICIJE	
PREIZK.					
TEHNOL.	TEHNOL.		STARA SK.	ŠT.SK.	
NAZIV			Št. strani	W-ZVID	Str.
Perforirana pločevina					

Kreirano: 03.06.2026 23:36:17

Tehnične spremembe pridržane