


TEHNIČNI LIST

# PERFORIRANA PLOČEVINA

## W-ZVID

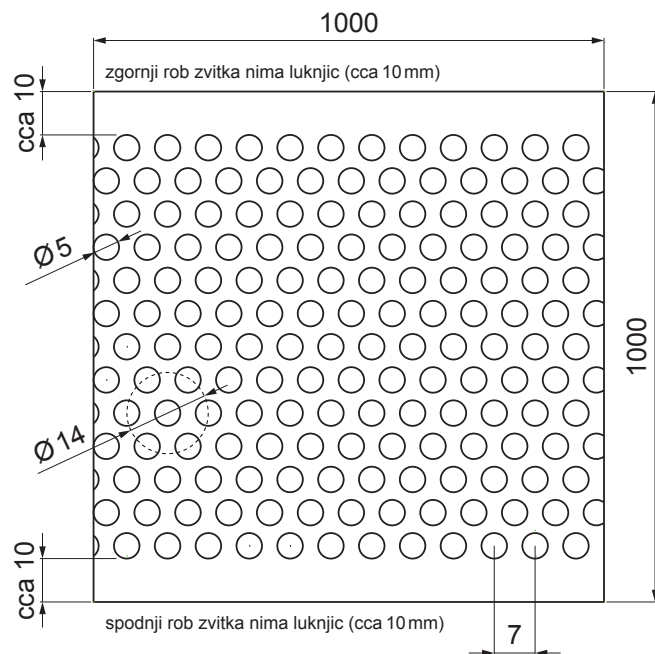

**1 m<sup>2</sup> = 1 tm**

na 1 m<sup>2</sup> je 46 % odpada  
(na odprtine pripada 46 % površine)



**OCM OC** Aluminij barvni: Vinsko rdeča W.15 – RAL 3009 / Vinsko rdeča – RAL 3009

INDEKS SPREMEMBA	DATUM		PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
	R.O.					
OZN. MAT.	MASA kg		MER.			
DIM.–POLIZD.	STN		RAZVRS.ŠT.			
POM. OPR.	OP.		ŠT.POZICIJE			
SEST. Ing. Kluska M.	STARA SK.		ŠT.SK.			
PREIZK.	TEHNOL.	NAZIV		Str.		
Perforirana pločevina			W-ZVID			
Št. strani			Str.			

Kreirano: 20.04.2026 09:02:39

Tehnične spremembe pridržane