


TEHNIČNI LIST

PERFORIRANA PLOČEVINA

W-ZVID

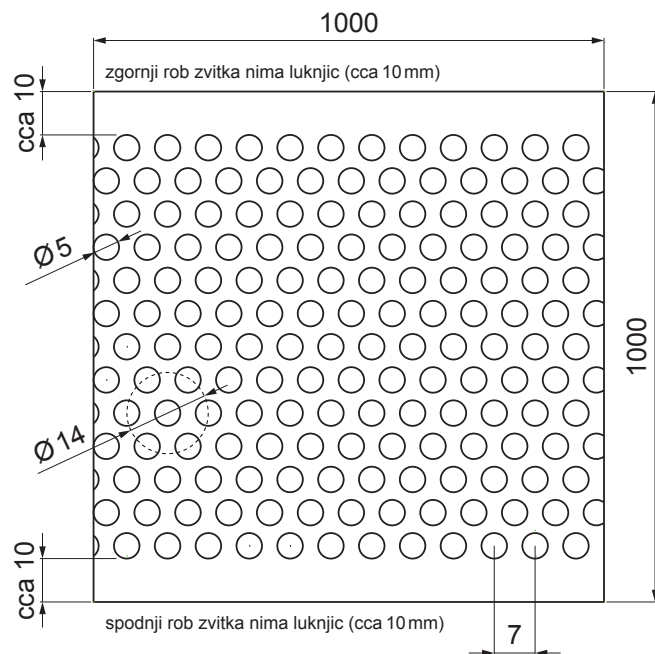

1 m² = 1 tm

na 1 m² je 46 % odpada
(na odprtine pripada 46 % površine)



BHM BH Aluminij barvni: Srebrna W.15 – RAL 9006 / Srebrna – RAL 9006

INDEKS			DATUM	PODPIS			
SPREMEMBA							
OZN. MAT.			R.O.	MASA kg	MER.		
DIM.–POLIZD.							
POM. OPR.				STN	RAZVRS.ŠT.		
SEST.	Ing. Kluska M.			OP.	ŠT.POZICIJE		
PREIZK.							
TEHNOL.	TEHNOL.			STARA SK.	ŠT.SK.		
NAZIV	Perforirana pločevina			Št. strani	W-ZVID	Str. 	

Kreirano: 21.04.2026 16:50:51

Tehnične spremembe pridržane