


TEHNIČNI LIST

# PERFORIRANA PLOČEVINA

## W-ZVID

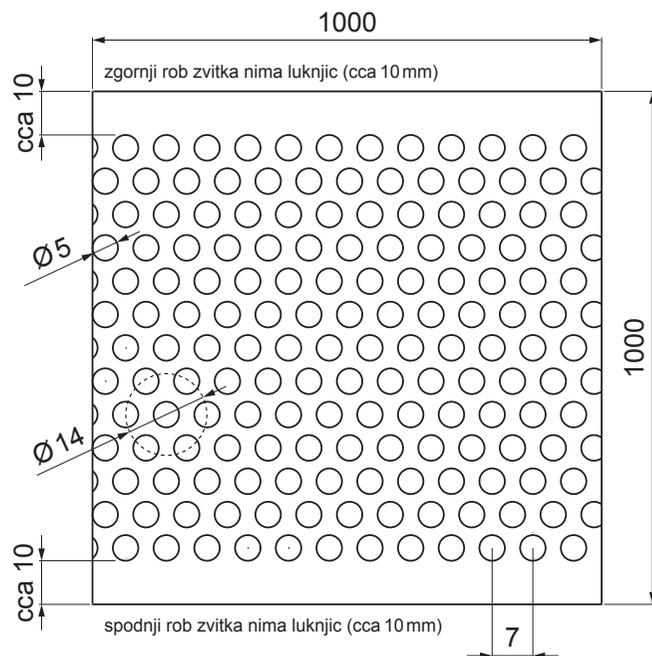

**1 m<sup>2</sup> = 1 tm**

na 1 m<sup>2</sup> je 46 % odpada  
(na odprtine pripada 46 % površine)



**MHM MH** Aluminij barvni: Opečno rdeča W.15 – RAL 8004 / Opečno rdeča – RAL 8004

INDEKS			DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
SPREMEMBA							
OZN. MAT.			R.O.	MASA kg	MER.		
DIM.–POLIZD.							
POM. OPR.				STN	RAZVRS.ŠT.		
SEST.	Ing. Kluska M.			OP.	ŠT.POZICIJE		
PREIZK.							
TEHNOL.	TEHNOL.			STARA SK.	ŠT.SK.		
NAZIV	Perforirana pločevina			Št. strani	W-ZVID	Str.	

Kreirano: 21.04.2026 16:56:12

Tehnične spremembe pridržane