
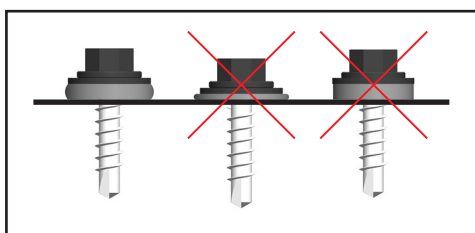



TEHNIČNI LIST

POCINKAN SAMOVREZNI KLEPARSKI VIJAK

UNI-FSK

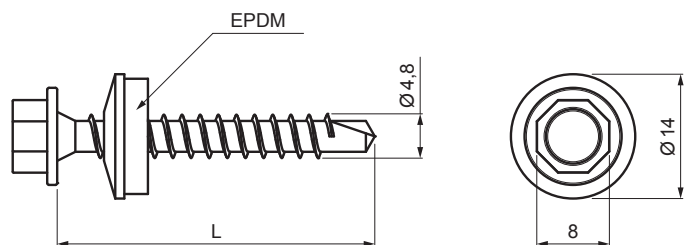

A B C

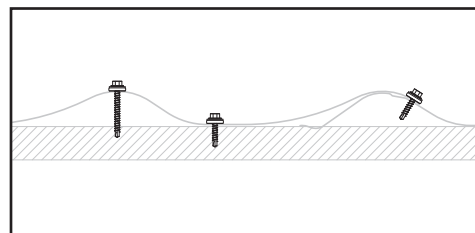

A B C

Pravilna nastavitve navora pri sidranju vijakov:

- A - pravilno nastavljen navor (ravna podložka, tesnilo pritisnjeno - po obodu rahlo zaobljeno)
- B - prevelik navor (tesnilo EPDM prekomerno deformirano, možnost razpoke in naslednja izguba tesnosti)
- C - premajhen navor (podložka s tesnilom EPDM nima zadostne sposobnosti tesnjenja)

Prostor uporabe:

- A - uporaba na zgornjem delu rebra
- B - uporaba na spodnjem delu pločevine
- C - uporaba za povezavo pločevina – pločevina



P Pocinkano – Natur

Dimenzije [mm]	
Nominalna velikost	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60
4,8 x 70	70
4,8 x 80	80

INDEKS		DATUM	PODPIS		
SPREMEMBA					
OZN. MAT.		R.O.	MASA kg	MER.	
DIM.-POLIZD.					
POM. OPR.			STN	RAZVRS.ŠT.	
SEST.	Ing. Kluska M.		OP.	ŠT.POZICIJE	
PREIZK.					
TEHNOL.	TEHNOL.		STARA SK.	ŠT.SK.	
NAZIV	Pocinkan samovrezni kleparski vijak		Št. strani	UNI-FSK	Str.

Kreirano: 22.04.2026 12:19:30

Tehnične spremembe pridržane