


TEHNIČNI LIST

POCINKAN SAMOVREZNI KLEPARSKI VIJAK

UNI-FSK



A B C

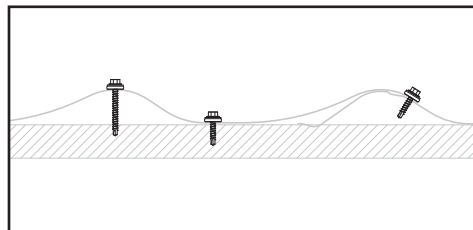

A B C

Pravilna nastavitve navora pri sidranju vijakov:

- A - pravilno nastavljen navor (ravna podložka, tesnilo pritisnjeno - po obodu rahlo zaobljeno)
- B - prevelik navor (tesnilo EPDM prekomerno deformirano, možnost razpoke in naslednja izguba tesnosti)
- C - premajhen navor (podložka s tesnilom EPDM nima zadostne sposobnosti tesnjenja)

Prostor uporabe:

- A - uporaba na zgornjem delu rebra
- B - uporaba na spodnjem delu pločevine
- C - uporaba za povezavo pločevina – pločevina

TM Pocinkano barvano – Testa di Moro – RAL 8028

INDEKS	SPREMEMBA	DATUM	PODPIS	 
OZN. MAT.		R.O.	MASA kg	MER.
DIM.-POLIZD.				
POM. OPR.			STN	RAZVRS.ŠT.
SEST.	Ing. Kluska M.		OP.	ŠT.POZICIJE
PREIZK.				
TEHNOL.	TEHNOL.		STARA SK.	ŠT.SK.
NAZIV			Št. strani	UNI-FSK Str.
Pozinkovana skrutka farmárska				

Kreirano: 06.06.2026 02:34:09

Tehnične spremembe pridržane

Dimenzije [mm]	
Nominalna velikost	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60