TEHNIČNI LIST

POCINKAN SAMOVREZNI KLEPARSKI VIJAK

UNI-FSK

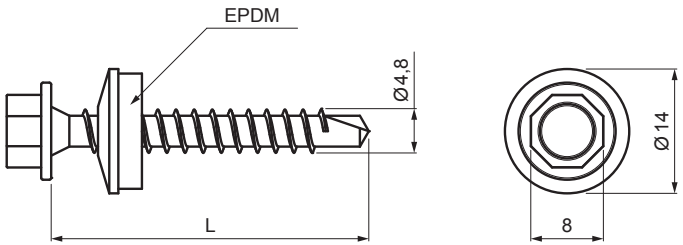

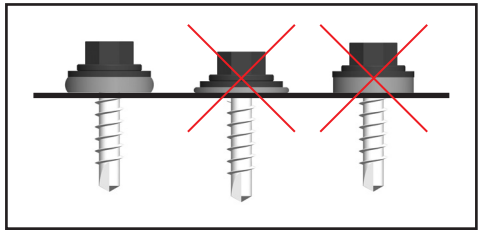

A B C

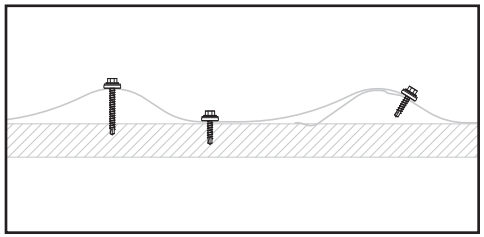

A B C

Pravilna nastavitev navora pri sidranju vijakov:

A - pravilno nastavljen navor (ravna podložka, tesnilo pritisnjeno - po obodu rahlo zaobljeno)

B - prevelik navor (tesnilo EPDM prekomerno deformirano, možnost razpoke in naslednja izguba tesnosti)

C - premajhen navor (podložka s tesnilom EPDM nima zadostne sposobnosti tesnjenja)

Prostor uporabe:

A - uporaba na zgornjem delu rebra

B - uporaba na spodnjem delu pločevine

C - uporaba za povezavo pločevina – pločevina

Dimenzije [mm]	
Nominalna velikost	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60

PS Pocinkano barvano – Prašno siva – RAL 7037

INDEKS / SPREMEMBA		DATUM	PODPIS	KJG QUALITY	Scan code for 3D model
OZN. MAT.			R.O.	MASA kg	MER.
DIM.–POLIZD.					
POM. OPR.				STN	RAZVRS.ŠT.
SEST.	Ing. Kluska M.			OP.	ŠT.POZICIJE
PREIZK.					
TEHNOL.	TEHNOL.			STARA SK.	ŠT.SK.
NAZIV	Pozinkovaná skrutka farmárska			Št. strani UNI-FSK Str.	

Kreirano: 19.01.2026 23:02:53

Tehnične spremembe pridržane